


LED 天花灯 ND111E-114E
2.5W/3.5W/4.5W/6W



图表

尺寸:

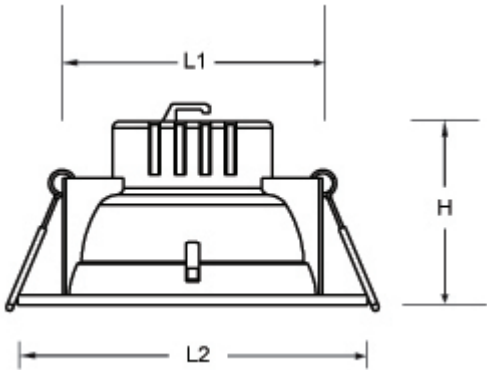

	(L1)	(L2)	(H)
ND111E :	80	x 95	x 60
ND112E :	90	x 105	x 60
ND113E :	105	x 120	x 60
ND114E :	120	x 140	x 60

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	2.5W / 3.5W / 4.5W / 6W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.12 / 0.15 / 0.18 / 0.24
输入电流 [mA] @230V	91 / 101 / 109 / 109
LED	SMD
产品型号	
ND111E-2.5W/WW	2.5W
ND111E-2.5W/D	2.5W
ND112E-3.5W/WW	3.5W
ND112E-3.5W/D	3.5W
ND113E-4.5W/WW	4.5W
ND113E-4.5W/D	4.5W
ND114E-6W/WW	6W
ND114E-6W/D	6W
光通量 [lm]	
2.5W	150lm @3000K
	160lm @6500K
3.5W	210lm @3000K
	220lm @6500K
4.5W	320lm @3000K
	340lm @6500K
6W	390lm @3000K
	410lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	60-76
显色指数 [Ra]	≥70
光束角 [°]	60
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L1 [mm]	80 / 90 / 105 / 120
长度 L2 [mm]	95 / 105 / 120 / 140

高度 H [mm]	60
物料	Body: PC with white finish
	Trim: PC, UV protected
	Diffuser: Frosted PS, UV protected
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C