

LED 天花灯 ND151E-155E


15W



图表

尺寸:

(Unit : mm)	(L)	(W)	(H)	(Unit : mm)	(D)	(H)
ND152	82 x 82 x 80			ND151	Ø88 x 80	
ND155	82 x 82 x 80			ND154	Ø88 x 80	

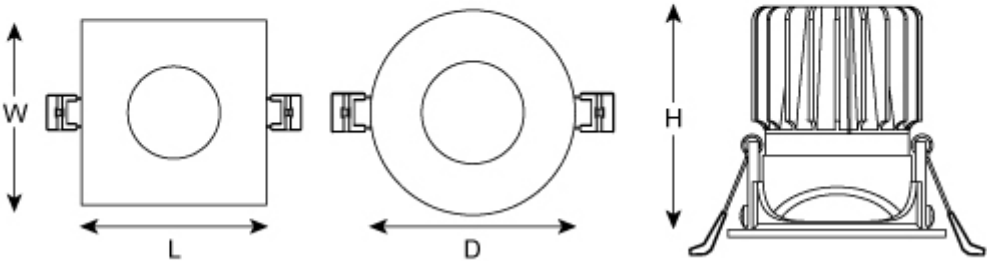

ND151 正视图:



ND151 正视图(调角度):



ND15 后视图:



ND15 仰视图:



标准



应用



技术参数
电参数

额定功率 [W]	15W
额定电压 [V/Hz]	100-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.95
输入电流 [mA] @230V	69
LED	COB
产品型号	
ND151E-15W/8XX	15W (COB 13W, 350mA, 36 ± 2Vdc, 1485-1585lm)
ND152E-15W/8XX	15W (COB 13W, 350mA, 36 ± 2Vdc, 1485-1585lm)
ND154E-15W/8XX	15W (COB 13W, 350mA, 36 ± 2Vdc, 1485-1585lm)
ND155E-15W/8XX	15W (COB 13W, 350mA, 36 ± 2Vdc, 1485-1585lm)
光通量 [lm]	
15W	640lm / 640lm / 690lm / 690lm @3000K
	670lm / 670lm / 720lm / 720lm @4000K
	700lm / 700lm / 750lm / 750lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	43-50
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	36
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm] x 高度 H [mm]	88 x 80 (ND151E, ND154E)
长度 L [mm] x 宽度 W [mm] x 高度 H [mm]	82 x 82 x 80 (ND152E, ND155E)
开孔直径 [mm]	75
物料	Body: Die-cast aluminium
	Trim: Die-cast aluminium
	Reflector: High purity, anodized aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C