


LED 低棚灯 Hybrid Lamp 25W



图表

尺寸:

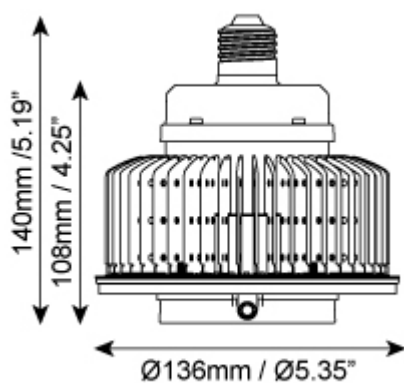

标准



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	25W
额定电压 [V/Hz]	90-305Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	121
LED	SMD
产品型号	
NB111-25W/8XX	25W
光通量 [lm]	
25W	3500lm @3500K
	3800lm @4000K
	3800lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	140-152
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	90
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ136
高度 H [mm]	140
灯头	E27
物料	Body: Anodized Aluminium
	Optics: PC
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-20° C ~ 50° C

存储温度

-10° C ~ 30° C