


LED 低棚灯 Hybrid Lamp 120V 25W



图表

尺寸:

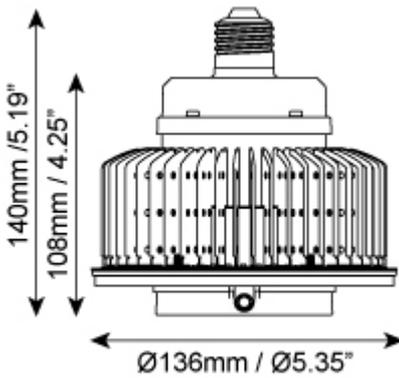

标准



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



仓库

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	25W
额定电压 [V/Hz]	90-305Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	231
LED	SMD
产品型号	
NB111-25W/8XX	105W
光通量 [lm]	
25W	3500lm @3500K
	3800lm @4000K
	3800lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	3.01
光效 [lm/W]	140-152
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	90
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ5.35
高度 H [in]	5.19
灯头	E26
物料	Body: Anodized aluminium
	Optics: PC
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com