

可调光灯丝型 LED A19 120V 5W/8W/11W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 全玻璃与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 符合加州能源委员会 (CEC) Title 20
- 均匀光分布
- 可提供 CCT 4000K
- 高演色性, Ra ≥ 90



图表

尺寸:

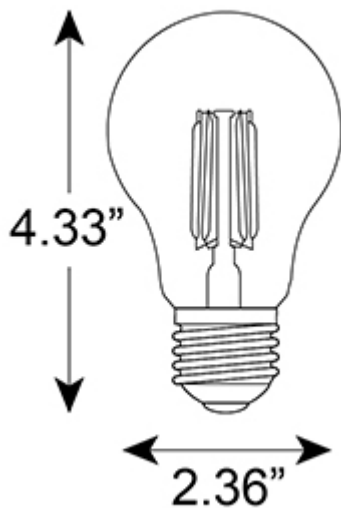

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	5W / 8W / 11W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.7
输入电流 [mA] @120V	60 / 95 / 131
产品型号	
LED NA A19 FIL-5W-G CL DIM	5W
LED NA A19 FIL-8W-G CL DIM	8W
LED NA A19 FIL-11W-G CL DIM	11W
光通量 [lm]	
5W	450lm @2700K
8W	800lm @2700K
11W	1100lm @2700K
性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.6 / 0.96 / 1.32
光效 [lm/W]	90-100
显色指数 [Ra]	≥90
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	14
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ 2.36
高度 H [in]	4.33
灯头	E26
物料	Glass
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008

FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
能源之星	Y
CEC Title 20	Y
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C