

可调光 LED G9 120V 2.6W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 与传统 G9 的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 均匀光分布
- 灯重量 <12g, 符合 IEC G9 要求
- 无固定点灯位置
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$



图表

尺寸:

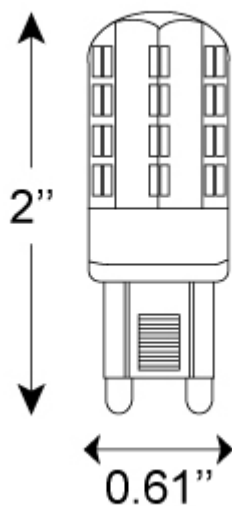

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	2.6W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.5
输入电流 [mA] @120V	50
产品型号	
LED NA G9 SMD-3W DIM	2.6W
光通量 [lm]	
2.6W	260lm @3000K
	275lm @6000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.31
光效 [lm/W]	100-106
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	14
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ0.61
高度 H [in]	2
灯头	G9
物料	Glass
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
其他	

调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C