


LED 路灯 UR101A
2x22W



图表

尺寸:

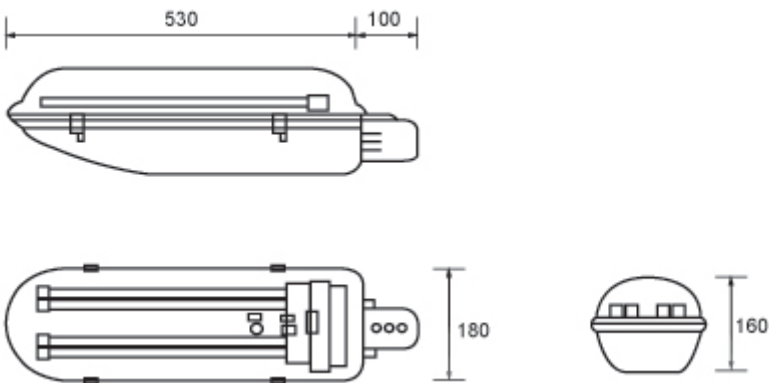

标准



应用



技术参数

电参数		
额定功率 [W]	2x22W	
额定电压 [V/Hz]	220–240Vac, 50/60Hz	
功率因数 @230V	0.95	
输入电流 [mA] @230V	201	
LED	SMD	
产品型号		
UR101A–2x22W/8XX	2x22W	
光通量 [lm]		
2x22W	2840lm @3000K	
	2970lm @4000K	
	3050lm @6500K	
光效性能		
色容差	<6	
光效 [lm/W]	65–69	
显色指数 [Ra]	≥80	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000	
6000小时后, 灯残存率	>0.9	
6000小时后, 光通维持率	>0.8	
开关次数	>15,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
1000小时后, 失效率	<5%	
尺寸和物料		
长度 L [mm]	530	
宽度 W [mm]	180	
高度 H [mm]	160	
延伸 [mm]	100	
物料	Body: Glass fiber	
	Diffuser: Durable polycarbonate	
	Clip: Stainless steel	
标准		
CE–LVD	EN60598–1, EN60598–2–3, EN62560	
CE–EMC	EN55015, EN61547, EN61000–3–2, EN61000–3–3	
Road Lighting Performance	EN13201–2	
汞含量 [mg]	0.0	
电器保护等级	I	
其他		
调光 [Y/N]	N	
工作温度	–10° C ~ 40° C	
存储温度	–20° C ~ 60° C	