


LED R MAXI
600W/800W/1 000W




图表

尺寸:

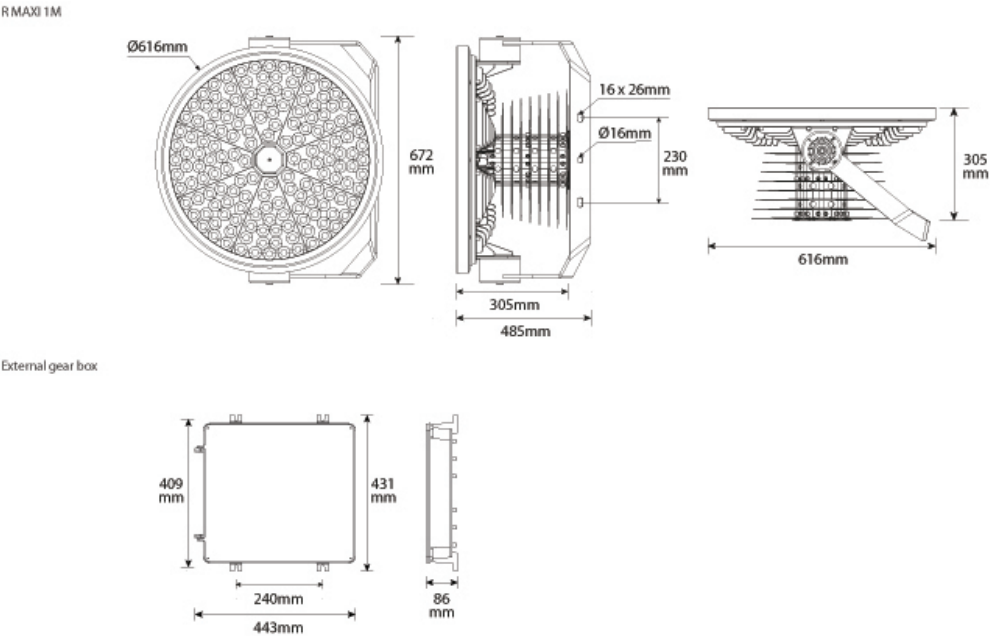

光学图:

Optics - Symmetric

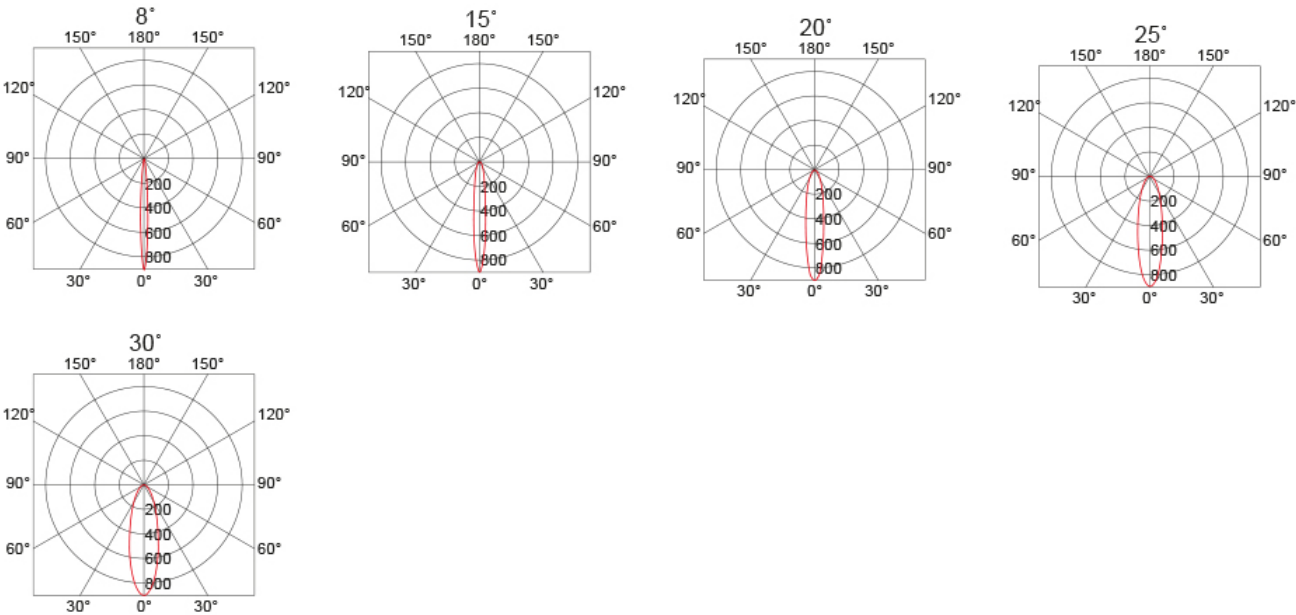

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	600W / 800W / 1000W
额定电压 [V/Hz]	90-305Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	2.9 / 3.9 / 4.8
LED	SMD
产品型号	

LED R MAXI	600W / 800W / 1000W
光通量 [lm]	
600W	72000lm @3000K
	75000lm @4000K
	78000lm @5000K
	78000lm @5700K
800W	96000lm @3000K
	100000lm @4000K
	104000lm @5000K
	104000lm @5700K
1000W	130000lm @3000K
	135000lm @4000K
	140000lm @5000K
	140000lm @5700K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	120-140
显色指数 [Ra]	≥70 / 80 / 90
光束角 [°]	Depend on lens
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000 (L80/B10)
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ616
高度 H [mm]	305
物料	Housing : Die-cast aluminium
	Diffuser : High transparency tempered glass
	Gasket : Heat-resistant silicone
	Bracket : Die-cast aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-5
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-30° C ~ 45° C
存储温度	-40° C ~ 60° C