


LED 路灯 UR111E-113E

65W/150W/250W



图表

尺寸:

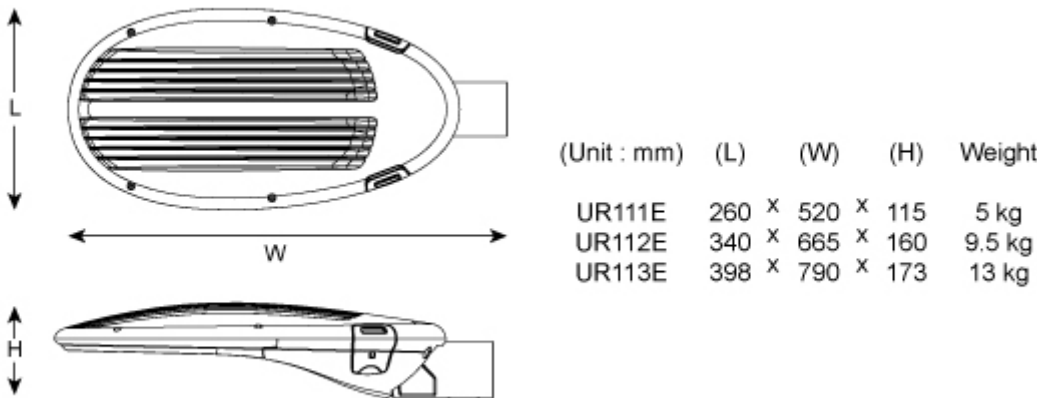

标准



应用



技术参数		
光源类型		
使用的照明技术	LED	
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS	
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS	
连接光源	No	
可调色光源	No	
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No	
高亮度光源	No	
防眩光罩	No	
电参数		
额定功率 [W]	65W / 150W / 250W	
开启模式功率 [W]	65W / 150W / 250W	
待机功率 [W]	N/A	
网络待机功率 [W]	N/A	
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz	
功率因数	0.9	
输入电流 [mA] @230V	314 / 725 / 1210	
LED	SMD	
产品型号		
UR111E-65W/8XX	65W	
UR112E-150W/8XX	150W	
UR113E-250W/8XX	250W	
光通量 (有效光通量) [lm]		
65W	6800lm(6460lm) @3000K	
	7100lm(6745lm) @4000K	
	7500lm(7125lm) @6000K	
150W	15700lm(14915lm) @3000K	
	16500lm(15675lm) @4000K	
	17300lm(16435lm) @6000K	
250W	26200lm(24890lm) @3000K	
	27500lm(26125lm) @4000K	
	28700lm(27265lm) @6000K	

性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.321, 0.322@6000K
光效 [lm/W]	80–90
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
长度 L [mm]	260 / 340 / 398
宽度 W [mm]	520 / 665 / 790
高度 H [mm]	115 / 160 / 173
重量 [kg]	5 / 9.5 / 13
物料	Body: Die-cast aluminium
	Lens: PC
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	E
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	65kWh / 150kWh / 250kWh