


LED 路灯 UR4510-UR4514
32W/64W/70W/106W/144W



图表

尺寸:

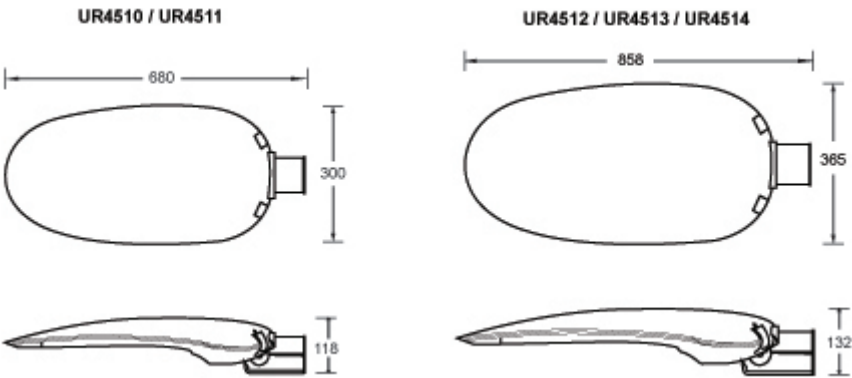

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	32W / 64W / 70W / 106W / 144W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.95
输入电流 [mA] @230V	146 / 293 / 320 / 485 / 659
LED	SMD
产品型号	
UR4510-3-ALB032-03	32W 3000K
UR4510-3-ALD032-03	32W 4000K
UR4510-3-ALG032-03	32W 6000K
UR4511-3-ALB064-03	64W 3000K
UR4511-3-ALD064-03	64W 4000K
UR4511-3-ALG064-03	64W 6000K
UR4512-3-ALB070-03	70W 3000K
UR4512-3-ALD070-03	70W 4000K
UR4512-3-ALG070-03	70W 6000K
UR4513-3-ALB106-03	106W 3000K
UR4513-3-ALD106-03	106W 4000K
UR4513-3-ALG106-03	106W 6000K
UR4514-3-ALB144-03	144W 3000K
UR4514-3-ALD144-03	144W 4000K
UR4514-3-ALG144-03	144W 6000K
光通量 [lm]	
32W	3200lm @3000K
	3350lm @4000K
	3500lm @6000K
64W	6400lm @3000K
	6700lm @4000K
	7000lm @6000K
70W	7800lm @3000K
	8200lm @4000K
	8600lm @6000K
106W	10000lm @3000K
	10500lm @4000K
	11000lm @6000K
144W	14400lm @3000K
	15100lm @4000K
	15800lm @6000K
光效性能	

色容差	<6
光效 [lm/W]	94-123
显色指数 [Ra]	≥80
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	300 / 300 / 365 / 365 / 365
宽度 W [mm]	680 / 680 / 858 / 858 / 858
高度 H [mm]	118 / 118 / 132 / 132 / 132
物料	Body: Die-cast aluminium
	Lens: PC
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环境	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C