


LED 射灯 NS121E-123E

8Wx1/8Wx2/8Wx3



图表

尺寸:

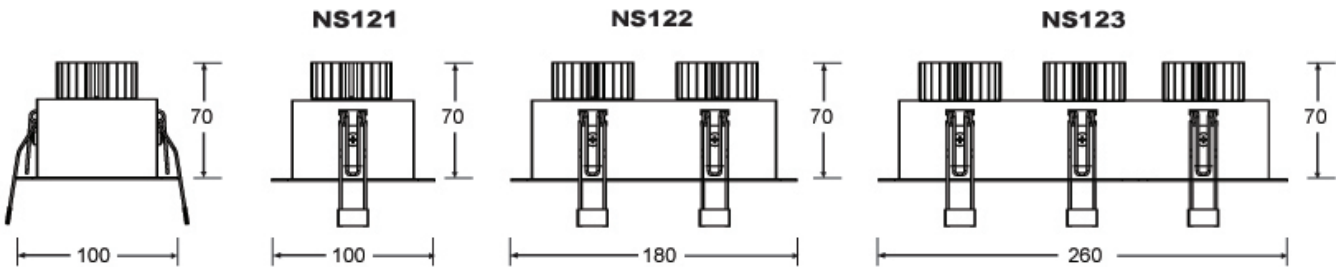

标准



应用


购物中心


旅馆


超市


餐厅


停车场


学校


工厂


医院


艺术馆


博物馆


机场

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	8Wx1 / 8Wx2 / 8Wx3
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.99
输入电流 [mA] @230V	35 / 70 / 105
LED	COB
产品型号	
NS121E-8Wx1/8XX	8Wx1 (1 x COB 6W, DC18±1V, C.C.350mA, 740-800lm)
NS122E-8Wx2/8XX	8Wx2 (2 x COB 6W, DC18±1V, C.C.350mA, 740-800lm)
NS123E-8Wx3/8XX	8Wx3 (3 x COB 6W, DC18±1V, C.C.350mA, 740-800lm)
光通量 [lm]	
8Wx1	600lm @3000K
	630lm @4000K
	660lm @6500K
8Wx2	1200lm @3000K
	1260lm @4000K
	1320lm @6500K
8Wx3	1800lm @3000K
	1890lm @4000K
	1980lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	75-83
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24 / 38 / 60
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	100 / 180 / 260
宽度 W [mm]	100
高度 H [mm]	70

开孔 [mm*mm]	80*80 / 80*160 / 80*240
活动角度	15° tiltable and 350° rotatable
物料	Body: Anodised Steel
	Reflector: Anodised faceted aluminium
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C