


LED 射灯 NS124E-126E

12Wx1/12Wx2/12Wx3



图表

尺寸:

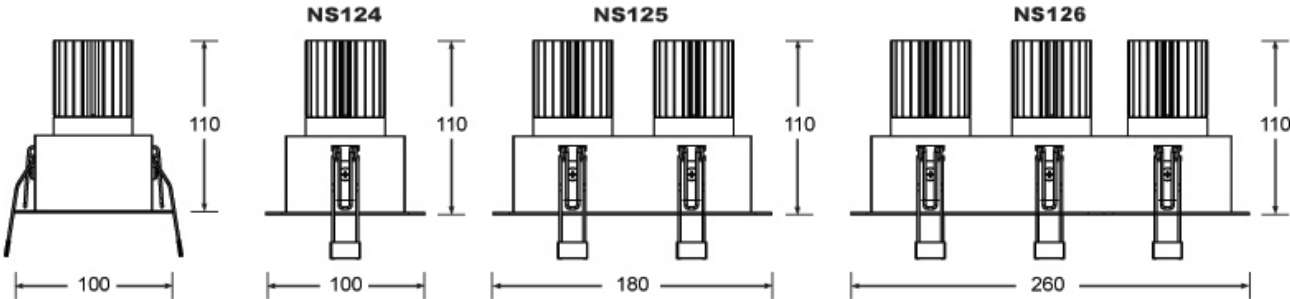

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	12Wx1 / 12Wx2 / 12Wx3
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.99
输入电流 [mA] @230V	53 / 105 / 158
LED	COB
产品型号	
NS124E-12Wx1/8XX	12Wx1 (1 x COB 9W, 350mA, 27 ± 1Vdc, 1260-1380lm)
NS125E-12Wx2/8XX	12Wx2 (2 x COB 9W, 350mA, 27 ± 1Vdc, 1260-1380lm)
NS126E-12Wx3/8XX	12Wx3 (3 x COB 9W, 350mA, 27 ± 1Vdc, 1260-1380lm)
光通量 [lm]	
12Wx1	620lm @3000K
	650lm @4000K
	680lm @6500K
12Wx2	1240lm @3000K
	1300lm @4000K
	1360lm @6500K
12Wx3	1860lm @3000K
	1950lm @4000K
	2040lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	52-57
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24 / 38 / 60
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	100 / 180 / 260
宽度 W [mm]	100
高度 H [mm]	110
开孔 [mm*mm]	80*80 / 80*160 / 80*240
活动角度	15° tiltable and 350° rotatable
物料	Body: Anodised Steel

	Reflector: Anodised facettted aluminium
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C