


LED 轨道灯 NT5002  
20W



图表

尺寸:

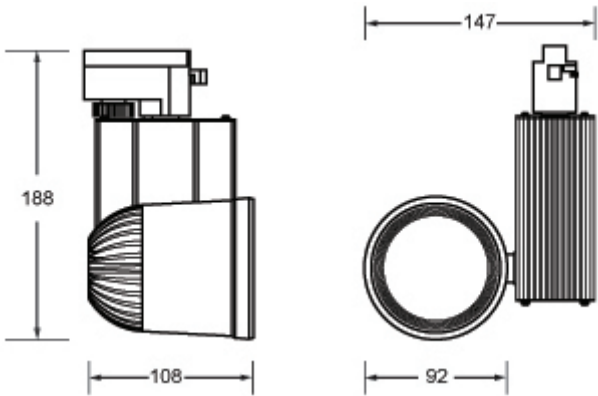

标准



IP20

应用



| 技术参数                 |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 电参数                  |                                             |
| 额定功率 [W]             | 20W                                         |
| 额定电压 [V/Hz]          | 220-240Vac, 50/60Hz                         |
| 功率因数 @230V           | 0.9                                         |
| 输入电流 [mA] @230V      | 97                                          |
| LED                  | COB (550mA)                                 |
| 产品型号                 |                                             |
| NT5002-3-ALB020-01   | 20W 3000K                                   |
| NT5002-3-ALD020-01   | 20W 4200K                                   |
| NT5002-3-ALG020-01   | 20W 6000K                                   |
| 光通量 [lm]             |                                             |
| 20W                  | 1000lm @3000K                               |
|                      | 1100lm @4200K                               |
|                      | 1200lm @6000K                               |
| 光效性能                 |                                             |
| 色容差                  | <6                                          |
| 光效 [lm/W]            | 50-60                                       |
| 显色指数 [Ra]            | ≥80                                         |
| 光束角 [° ]             | 50                                          |
| 额定寿命, Ta@25° C [hrs] | 50,000                                      |
| 6000小时后, 灯残存率        | >0.9                                        |
| 6000小时后, 光通维持率       | >0.8                                        |
| 开关次数                 | >15,000                                     |
| 启动时间 [S]             | <0.5                                        |
| 预热时间 [S]             | <2                                          |
| 1000小时后, 失效率         | <5%                                         |
| 尺寸和物料                |                                             |
| 直径 D [mm]            | Φ92                                         |
| 长度 L [mm]            | 147                                         |
| 宽度 W [mm]            | 108                                         |
| 高度 H [mm]            | 188                                         |
| 物料                   | Body : Die-cast aluminium with white finish |
|                      | Reflector : Frosted aluminium               |
|                      | Diffuser : Toughened glass                  |
| 标准                   |                                             |
| CE-LVD               | EN60598-1, EN60598-2-2                      |
| CE-EMC               | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3  |
| 汞含量 [mg]             | 0.0                                         |
| 电器保护等级               | I                                           |

| 其他       |                |
|----------|----------------|
| 调光 [Y/N] | N              |
| 工作温度     | -10° C ~ 40° C |
| 存储温度     | -20° C ~ 60° C |