

LED Wall Pack UF101E-104E

30W/60W/90W/120W


特点

- 30W / 60W / 90W / 120W LED Wall Pack
- 灯具表面经过防潮、耐热和防腐涂漆特殊处理
- 高光效 $>110\text{lm/W}$
- 均匀光分布
- 良好的演色性, $R_a \geq 80$



图表

尺寸:

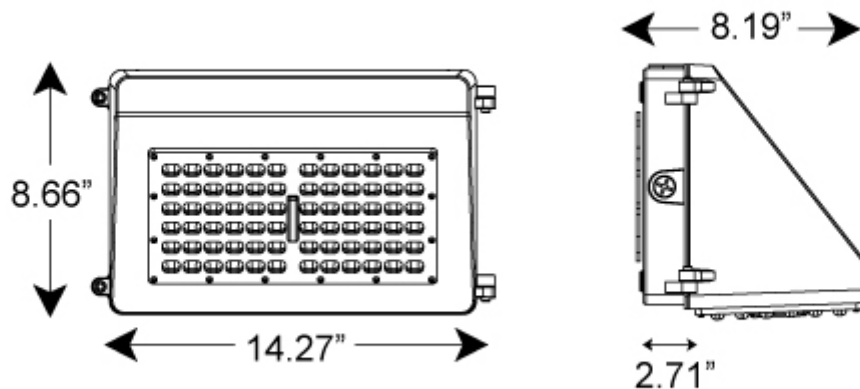

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

Full Cut Off Version:




配件:



Hood



Photo Control



Milky diffuser



Wall Mount

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	30W / 60W / 90W / 120W
额定电压 [V/Hz]	100-277Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	278 / 556 / 833 / 1111
产品型号	
UF101E-30W/7XX	30W
UF102E-60W/7XX	60W
UF103E-90W/7XX	90W
UF104E-120W/7XX	120W
光通量 [lm]	
30W	3150lm @3000K
	3200lm @4000K
	3300lm @5000K
60W	6450lm @3000K
	6500lm @4000K
	6600lm @5000K
90W	9700lm @3000K
	9800lm @4000K
	9900lm @5000K
120W	12500lm @3000K
	13000lm @4000K
	13200lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	3.61 / 7.23 / 10.84 / 14.45
光效 [lm/W]	104-110
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	125x46
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8

开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [in]	14.27
宽度 W [in]	8.66
高度 H [mm]	8.19
物料	Body: Die-casting aluminium housing with anti-corrosive, the rmostable finish
	Chips: Lumileds / Samsung
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C