


LED 吸顶灯 NC101E-103E
14W/18W/24W



图表

尺寸:

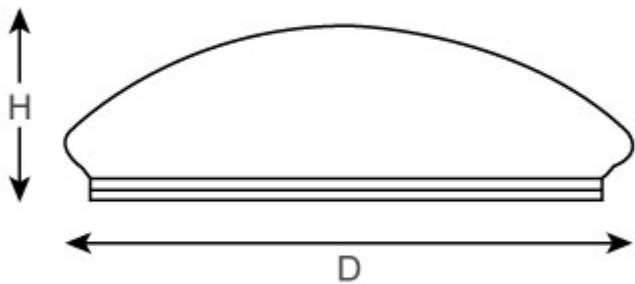

(Unit : mm)	(D)	(H)
NC101E	Ø260 x	100
NC102E	Ø340 x	105
NC103E	Ø380 x	110

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	14W / 18W / 24W
开启模式功率 [W]	14W / 18W / 24W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.5
输入电流 [mA] @230V	122 / 157 / 209
LED	SMD
产品型号	
NC101E-14W/8XX	14W
NC102E-18W/8XX	18W
NC103E-24W/8XX	24W
光通量 (有效光通量) [lm]	
14W	900lm(1300lm) @3000K
	950lm(1380lm) @4000K
	1000lm(1450lm) @6500K
18W	1150lm(1830lm) @3000K
	1200lm(1880lm) @4000K
	1250lm(1930lm) @6500K
24W	1650lm(2500lm) @3000K
	1790lm(2550lm) @4000K
	1930lm(2600lm) @6500K

性能	
色容差	<5
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	93–108
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	170
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.7
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D1 [mm]	260 / 340 / 380
高度 H [mm]	100 / 105 / 110
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE–LVD	EN62560
CE–EMC	EN55015, EN61547, EN61000–3–2, EN61000–3–3
CE–EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
*效能等 以光源流明 算	
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	–10° C ~ 40° C
存储温度	–20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	14kWh / 18kWh / 24kWh