LED 吸顶灯 NC131E-133E
12W/18W/24W

图表

尺寸:

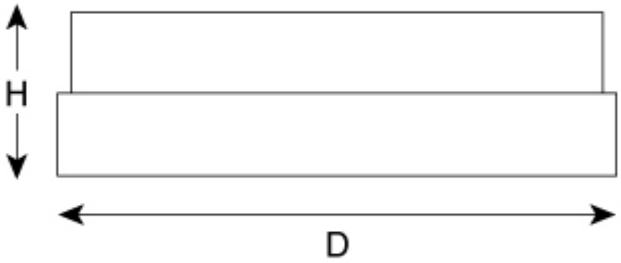

(Unit : mm)	(D)		(H)
NC131E	Ø121	x	58
NC132E	Ø181	x	58
NC133E	Ø221	x	58

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

标准

CE IP20

应用

家居 旅馆 超市 餐厅

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	12W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5 / 0.5 / 0.55
输入电流 [mA] @230V	104 / 157 / 190
LED	SMD
产品型号	
NC131E-12W/8XX	12W
NC132E-18W/8XX	18W
NC133E-24W/8XX	24W
光通量 [lm]	
12W	1000lm @3000K
	1050lm @4000K
	1100lm @6500K
18W	1500lm @3000K
	1600lm @4000K
	1700lm @6500K
24W	2100lm @3000K
	2200lm @4000K
	2300lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	83-96
显色指数 [Ra]	⩾80
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ121 / Φ181 / Φ221
高度 H [mm]	58
物料	Body : Sheet steel with white finish
	Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利