


# LED 吸顶灯 NC151E-154E

## 6W/12W/18W/24W



图表

尺寸:

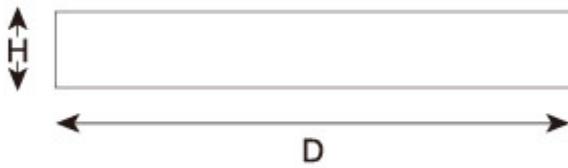

(Unit : mm)	(D)	(H)
<b>NC151E</b>	Ø120	x 32
<b>NC152E</b>	Ø170	x 32
<b>NC153E</b>	Ø220	x 32
<b>NC154E</b>	Ø300	x 32

## 标准



IP20

## 应用



家居



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	NMLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

## 电参数

额定功率 [W]	6W / 12W / 18W / 24W
开启模式功率 [W]	6W / 12W / 18W / 24W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.5
Input Current [mA] @230V	52 / 104 / 157 / 209
LED	SMD

## 产品型号

NC151E-6W/8XX	6W
NC152E-12W/8XX	12W
NC153E-18W/8XX	18W
NC154E-24W/8XX	24W

## 光通量 (有效光通量) [lm]

6W	410lm(470lm) @3000K
	450lm(480lm) @6500K
12W	900lm(1120lm) @3000K
	1000lm(1200lm) @6500K
18W	1450lm(1765lm) @3000K
	1650lm(1800lm) @6500K
24W	2100lm(2415lm) @3000K
	2300lm(2520lm) @6500K

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

性能	
色容差	<5
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	68-96
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
破 率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	N/A
频闪度 [Pst LM]	N/A
频闪效应指数 [SVM]	N/A
尺寸和物料	
直径 D1 [mm]	Φ120 / Φ170 / Φ220 / Φ300
高度 H [mm]	32
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	G(6W) / F(12W, 18W, 24W) *效能等 以光源流明 算
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	6kWh / 12kWh / 18kWh / 24kWh