



LED 吸顶灯 NC161E-164E

6W/12W/18W/24W

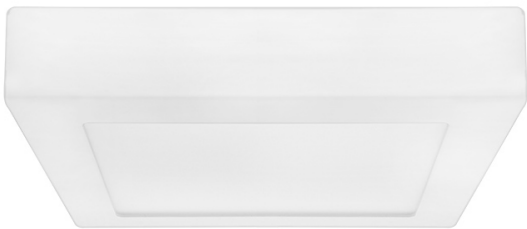

图表

尺寸:

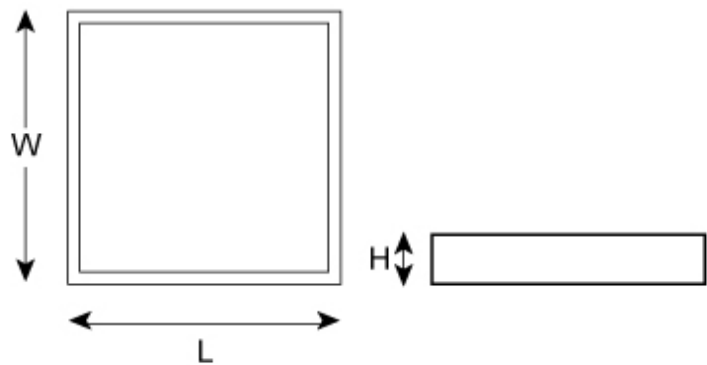

(Unit : mm)	(L)	(W)	(H)
NC161E	120 x 120	x 32	
NC162E	170 x 170	x 32	
NC163E	220 x 220	x 32	
NC164E	300 x 300	x 32	

标准



应用



技术参数		
光源类型		
使用的照明技术	LED	
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS	
市电或非市电 [MLS/NMLS]	NMLS	
连接光源	No	
可调色光源	No	
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No	
高亮度光源	No	
防眩光罩	No	
电参数		
额定功率 [W]	6W / 12W / 18W / 24W	
开启模式功率 [W]	6W / 12W / 18W / 24W	
待机功率 [W]	N/A	
网络待机功率 [W]	N/A	
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz	
功率因数	0.5	
输入电流 [mA] @230V	52 / 104 / 157 / 209	
LED	SMD	
产品型号		
NC161E-6W/8XX	6W	
NC162E-12W/8XX	12W	
NC163E-18W/8XX	18W	
NC164E-24W/8XX	24W	
光通量 (有效光通量) [lm]		
9W	410lm (470lm) @3000K	
13W	450lm (480lm) @6500K	
15W	900lm (1120lm) @3000K	
21W	1000lm (1200lm) @6500K	
24W	1450lm (1765lm) @3000K	
	1650lm (1800lm) @6500K	
	2100lm (2415lm) @3000K	
	2300lm (2520lm) @6500K	

性能		
色容差	<5	
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.312, 0.335@6500K	
光效 [lm/W]	78-105	
显色指数 [Ra]	≥80	
R9 显色指数值	2	
光束角 [°]	120	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000	
破 率	>0.9	
光通量维持率	>0.8	
开关次数	15,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
前期失功率(1000小时)	<5%	
相移因数 [cos]	0.5(6W) / 0.7(12W,18W,24W)	
频闪度 [Pst LM]	1	
频闪效应指数 [SVM]	0.4	
尺寸和物料		
直径 D1 [mm]	90 / 90 / 132 / 132 / 177	
直径 D2 [mm]	140 / 140 / 180 / 180 / 220	
开孔直径 [mm]	100 / 100 / 140 / 140 / 190	
长度 L [mm]	120 / 170 / 220 / 300	
宽度 W [mm]	120 / 170 / 220 / 300	
高度 H [mm]	32	
物料	Body : Sheet steel with white finish	
	LGP: PMMA	
	Diffuser: PP	
标准		
CE-LVD	EN62560	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
CE-EMF	EN62493	
环保	RoHS	
汞含量 [mg]	0.0	
能源等级	G(6W) / F(12W,18W,24W)	
	*效能等 以光源流明 算	
其他		
调光 [Y/N]	No	
工作温度	-10° C ~ 40° C	
存储温度	-20° C ~ 60° C	
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	6kWh / 12kWh / 18kWh / 24kWh	