


LED 吸顶灯 NC171E-175E

14W/20W/24W/32W/42W



图表

尺寸:

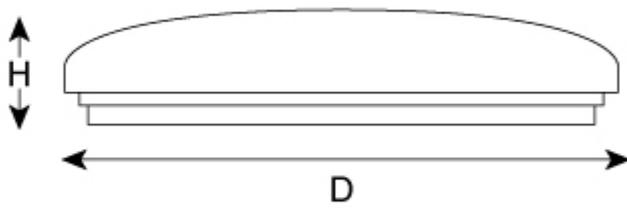

(Unit : mm)	(D)	(H)
NC171E	Ø257 x	65
NC172E	Ø290 x	65
NC173E	Ø340 x	65
NC174E	Ø390 x	65
NC175E	Ø480 x	70

标准



IP20

应用



家居



旅馆



超市



餐厅

技术参数

光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

电参数

额定功率 [W]	14W / 20W / 24W / 32W / 42W
开启模式功率 [W]	14W / 20W / 24W / 32W / 42W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	68 / 97 / 116 / 155 / 203

LED SMD

产品型号

NC171E-14W/8XX	14W
NC172E-20W/8XX	20W
NC173E-24W/8XX	24W
NC174E-32W/8XX	32W
NC175E-42W/8XX	42W

光通量 (有效光通量) [lm]

14W	950lm(1300lm) @3000K
	1000lm(1380lm) @4000K
	1050lm(1450lm) @6500K
20W	1350lm(2050lm) @3000K
	1400lm(2100lm) @4000K
	1450lm(2150lm) @6500K
24W	1800lm(2500lm) @3000K

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

	1900lm(2550lm) @4000K
	2000lm(2600lm) @6500K
32W	2400lm(3380lm) @3000K
	2500lm(3450lm) @4000K
	2600lm(3500lm) @6500K
42W	3000lm(4490lm) @3000K
	3100lm(4550lm) @4000K
	3200lm(4600lm) @6500K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	92-110
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	170
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos φ]	0.7(14W, 20W, 24W) / 0.9(32W,42W)
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D1 [mm]	65 / 65 / 65 / 65 / 70
高度 H [mm]	257 / 290 / 340 / 390 / 480
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
	*效能等 以光源流明 算
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	1.2kWh / 20kWh / 24kWh / 32kWh / 42kWh