


LED 吸顶灯 NC191E
36W



图表

尺寸:

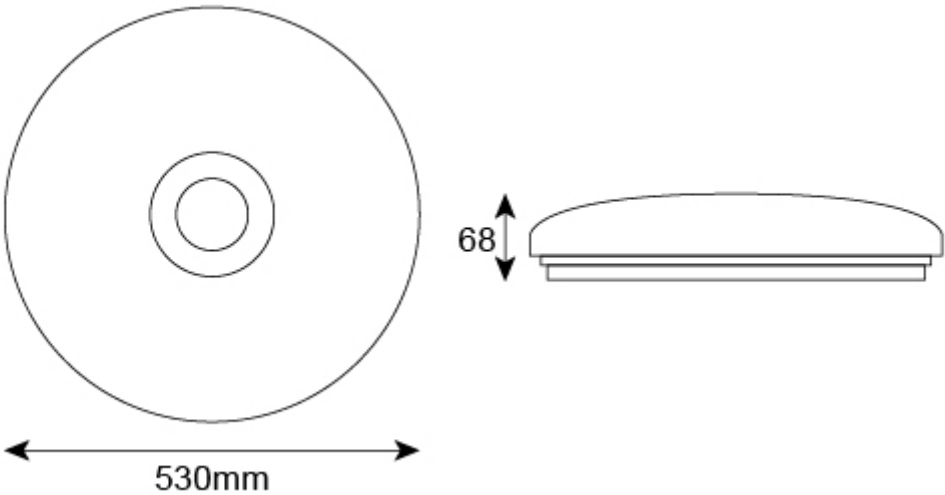

小夜光:



标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	36W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	174
LED	SMD
产品型号	
NC191E-36W/8XX	36W

光通量 [lm]		
36W		2550lm @3000K
		3240lm @4000K
		2550lm @6500K
光效性能		
色容差		<6
光效 [lm/W]		71-90
显色指数 [Ra]		≥80
光束角 [°]		130
额定寿命, Ta@25° C [hrs]		25,000
6000小时后, 灯残存率		>0.9
6000小时后, 光通维持率		>0.8
开关次数		>15,000
启动时间 [S]		<0.5
预热时间 [S]		<2
1000小时后, 失效率		<5%
尺寸和物料		
直径 D [mm]		Φ 530
高度 H [mm]		68
物料		Body: Sheet steel with white finish
		Diffuser: Opaque acrylic
标准		
CE-LVD		EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC		EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF		EN62493
汞含量 [mg]		0.0
电器保护等级		I
其他		
调光 [Y/N]		Y
工作温度		-10° C ~ 40° C
存储温度		-20° C ~ 60° C