


LED T5 无影支架 NF1004

4W/7W/10W/14W



图表

尺寸:

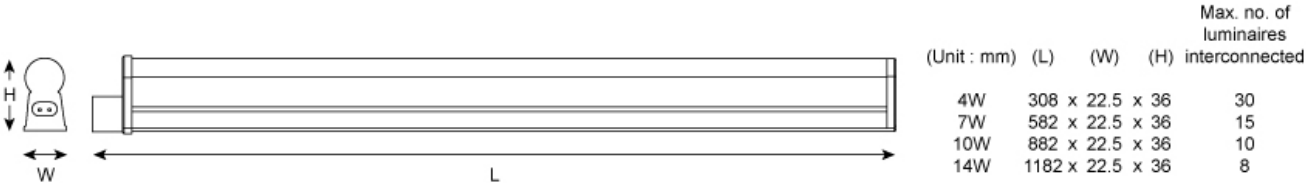

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	4W / 7W / 10W / 14W
开启模式功率 [W]	4W / 7W / 10W / 14W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.77 / 0.88 / 0.92 / 0.93
输入电流 [mA] @230V	23 / 35 / 47 / 65
LED	SMD
产品型号	
NF1004-3-ALB004-01	4W 3000K
NF1004-3-ALD004-01	4W 4000K
NF1004-3-ALG004-01	4W 6500K
NF1004-3-ALB007-01	7W 3000K
NF1004-3-ALD007-01	7W 4000K
NF1004-3-ALG007-01	7W 6500K
NF1004-3-ALB010-01	10W 3000K
NF1004-3-ALD010-01	10W 4000K
NF1004-3-ALG010-01	10W 6500K
NF1004-3-ALB014-01	14W 3000K
NF1004-3-ALD014-01	14W 4000K
NF1004-3-ALG014-01	14W 6500K
光通量 (有效光通量) [lm]	
4W	340lm @3000K
	380lm @4000K
	400lm @6500K
7W	650lm @3000K

10W	700lm @4000K
	720lm @6500K
	950lm @3000K
	1000lm @4000K
	1050lm @6500K
14W	1380lm @3000K
	1400lm @4000K
	1450lm @6500K
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.4@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.31, 0.34@6500K
光效 [lm/W]	85-105
显色指数 [Ra]	80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	130
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
破 率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
长度 L [mm]	308 / 582 / 882 / 1182
宽度 W [mm]	22.5
高度 H [mm]	36
物料	Body: PC
	Diffuser: Opal
	End cap: Plastic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-1, EN61347-1, EN61347-2-13
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-20° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	4kWh / 7kWh / 10kWh / 14kWh