

LED 轨道灯 NK101E-104E 6W





图表

尺寸:

(Unit : mm)	(D)	(L)	(H)
NK101E	Ø59 x	81 x	121
NK102E	Ø53 x	73 x	121
NK103E	Ø53 x	83 x	121
NK104E	Ø48 x	87 x	121

(Unit : mm)	(D)	(L)	(H)
NK101E	Ø59 x	81 x	126
NK102E	Ø53 x	73 x	126
NK103E	Ø53 x	83 x	126
NK104E	Ø48 x	87 x	126

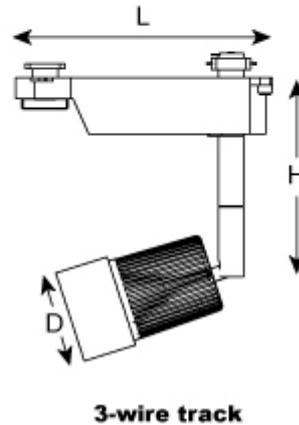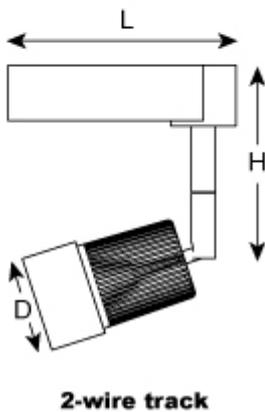

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



IP20

应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅



艺术馆



博物馆

技术参数

电参数

额定功率 [W]	6W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.46
输入电流 [mA] @230V	57
LED	COB

产品型号

NK101E-6W/8XX	6W
NK102E-6W/8XX	6W
NK103E-6W/8XX	6W
NK104E-6W/8XX	6W

光通量 [lm]

6W	530lm / 510lm / 480lm / 530lm @3000K
	560lm / 540lm / 510lm / 560lm @4000K
	590lm / 570lm / 540lm / 590lm @6500K

光效性能

色容差	<6
光效 [lm/W]	80-98
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%

尺寸和物料

直径 D [mm]	Φ59 / Φ53 / Φ53 / Φ48
高度 H [mm]	81 / 73 / 83 / 87
长度 L [mm]	121 (2-wire track)
	126 (3-wire track)

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

活动角度	80° tiltable and 350° rotatable
物料	Body: Die-cast aluminium Reflector: Anodised faceted aluminium Diffuser: Toughened glass
灯体颜色	Choice of White, Black color
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C