


LED 射灯 NS131E-134E

4W



图表

尺寸:

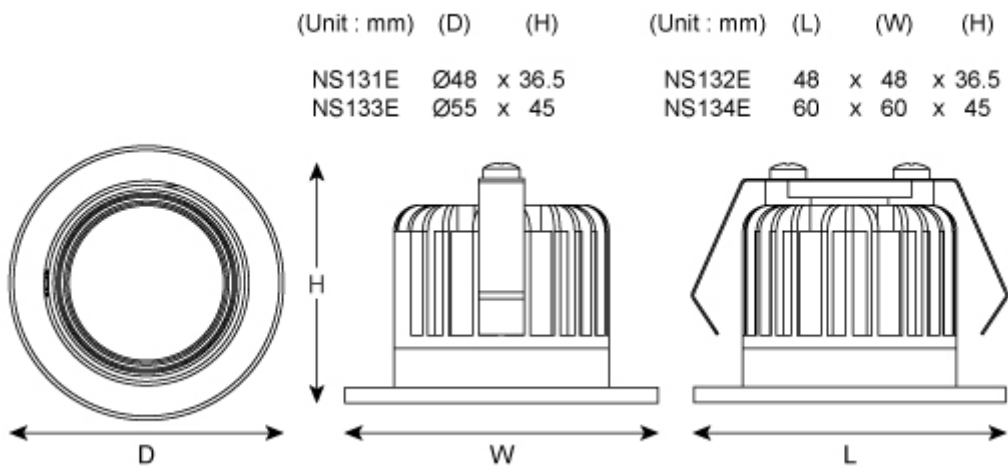

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	4W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.49
输入电流 [mA] @230V	35
LED	COB
产品型号	
NS131E-4W/8XX	4W (COB 3W, 350mA, 9±1Vdc, 460-500lm)
NS132E-4W/8XX	4W (COB 3W, 350mA, 9±1Vdc, 460-500lm)
NS133E-4W/8XX	4W (COB 3W, 350mA, 9±1Vdc, 460-500lm)
NS134E-4W/8XX	4W (COB 3W, 350mA, 9±1Vdc, 460-500lm)
光通量 [lm]	
4W	310lm @3000K
	330lm @4000K
	350lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	78-88
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	24
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	

直径 D [mm] x 高度 H [mm]	48 x 36.5 (NS131E)
	55 x 45 (NS133E)
长度 L [mm] x 宽度 W [mm] x 高度 H [mm]	48 x 48 x 36.5 (NS132E)
	60 x 60 x 45 (NS134E)
开孔直径 [mm]	40 (NS131E, NS132E)
	50 (NS133E, NS134E)
活动角度	15° tiltable and 350° rotatable
物料	Body: Die-cast aluminium
	Reflector: Anodised facettted aluminium
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C