


LED 轨道灯 NT5008

19W/26W



图表

尺寸:

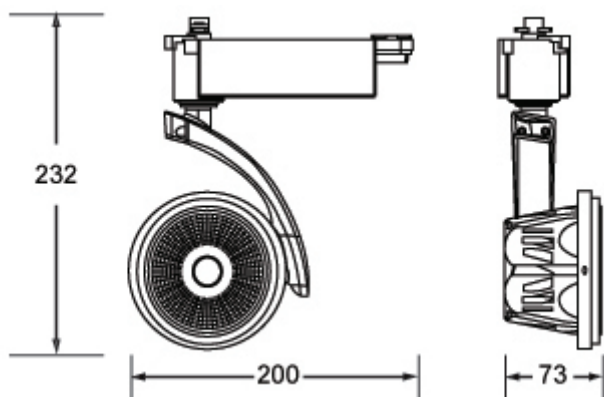

标准



IP20

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	19W / 26W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	92 / 126
LED	COB (500mA / 700mA)
产品型号	
NT5008-3-ALB019-01	19W 3000K
NT5008-3-ALD019-01	19W 4200K
NT5008-3-ALG019-01	19W 5000K
NT5008-3-ALB026-01	26W 3000K
NT5008-3-ALD026-01	26W 4200K
NT5008-3-ALG026-01	26W 5000K
光通量 [lm]	
19W	1300lm @3000K
	1400lm @4200K
	1500lm @5000K
26W	1850lm @3000K
	1950lm @4200K
	2000lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	68-79
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	12 / 20
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	200
宽度 W [mm]	73
高度 H [mm]	232
物料	Body : Die-cast aluminium
	Reflector : Anodised PC
	Diffuser : Toughened glass

标准		
CE-LVD		EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC		EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]		0.0
电器保护等级		I
其他		
调光 [Y/N]		N
工作温度		-10° C ~ 40° C
存储温度		-20° C ~ 60° C