


LED 泛光灯 FLS Pro

105W



图表

尺寸:

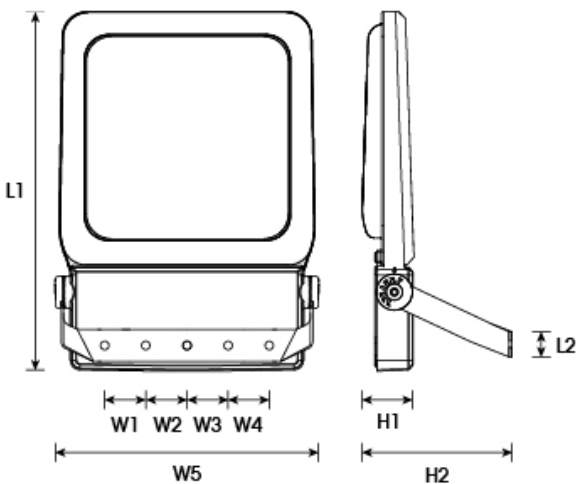

	FLS	FLM	FLL
L1	446	622	759
L2	40	50	50
W1	-	64	-
W2	51	51	80
W3	51	51	80
W4	-	64	-
W5	325	453	679
H1	67	74	91
H2	228	293	350

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	105W max
额定电压 [V/Hz]	100-277 / 220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	507
LED	SMD
产品型号	
FLSSE-105W-7XX-01-3	105W
光通量 [lm]	
105W	11600lm @3000K
	12100lm @4000K
	12600lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	110-120
显色指数 [Ra]	≥70 / 80
光束角 [°]	Depend on lens
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	100,000 (L80/B10)
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>50,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	446
宽度 W [mm]	325
高度 H [mm]	67
物料	Housing : High-pressure die-cast aluminium allow
	Diffuser : Tempered glass
	Gasket : Post-cured treated silicone
	Bracket : High-pressure die-cast aluminium allow

标准		
CE-LVD		EN60598-1, EN60598-2-5
CE-EMC		EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]		0.0
电器保护等级		I
其他		
调光 [Y/N]		Optional
工作温度		-10° C ~ 50° C
存储温度		-20° C ~ 60° C