

LED GY6.35 北美 2.5W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 体积小巧, 与传统卤素灯灯相若, 可直接替换
- 适用于所有电感变压器、LED 驱动器和大多数电子镇流器
- 均匀光分布
- 良好的演色性, Ra 80



图表

尺寸:

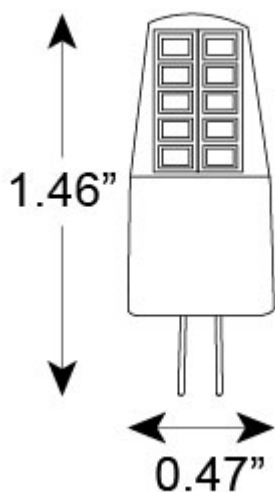

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	2.5W
额定电压 [V/Hz]	12-24V AC/DC, 50/60Hz
功率因数	1
输入电流 [mA] @12V	208
输入电流 [mA] @24V	104
产品型号	
LED NA GY6.35 2.5W	2.5W
光通量 [lm]	
2.5W	260lm @3000K
	280lm @6500K
性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.3
光效 [lm/W]	104-112
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	23
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ0.47
高度 H [in]	1.46
灯头	GY6.35
物料	Silicon
标准	
ANSI	UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C

存储温度

-10° C ~ 30° C