


LED 高棚灯 Hybrid Lamp

105W/150W



图表

尺寸:

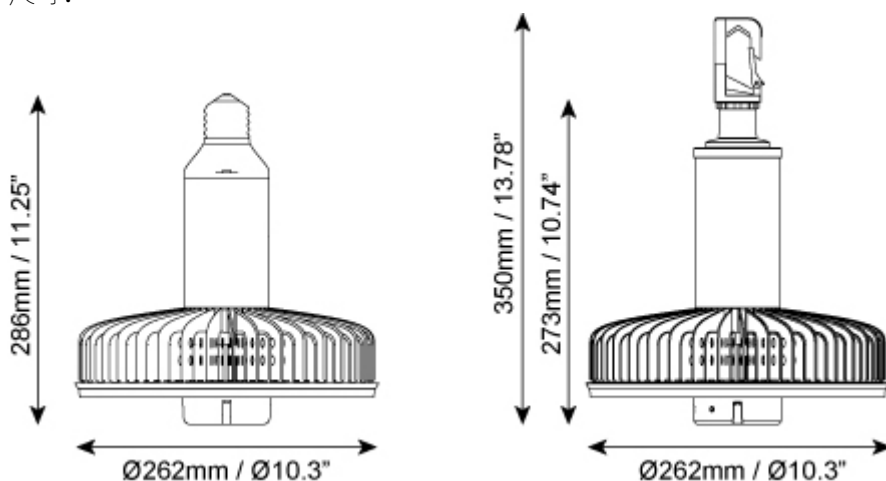

标准



IP20

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



仓库

技术参数		
电参数		
额定功率 [W]	105W / 150W*	
额定电压 [V/Hz]	90–305Vac, 50/60Hz	
功率因数 @230V	0.9	
输入电流 [mA] @230V	507 / 725	
LED	SMD	
产品型号		
NH101–105W/840	105W	
NH101–105W/850	105W	
NH102–150W/840*	150W	
NH102–150W/850*	150W	
光通量 [lm]		
105W	15000lm @4000K	
	15000lm @5000K	
150W	20000lm @4000K	
	20000lm @5000K	
光效性能		
色容差	<6	
光效 [lm/W]	133–143	
显色指数 [Ra]	≥80	
光束角 [°]	90	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000	
6000小时后, 灯残存率	>0.9	
6000小时后, 光通维持率	>0.8	
开关次数	>15,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
1000小时后, 失效率	<5%	
尺寸和物料		
直径 D [mm]	Φ 262	
高度 H [mm]	286, 350 (Hook mount)	
灯头	E40 / Hook mount	
物料	Body: Anodized Aluminium	
	Optics: PC	
标准		
CE–LVD	EN60598–1, EN60598–2–2	
CE–EMC	EN55015, EN61547, EN61000–3–2, EN61000–3–3	
环保	RoHS	
汞含量 [mg]	0.0	

其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C