


LED 高棚灯 NH154E

240W



图表

尺寸:

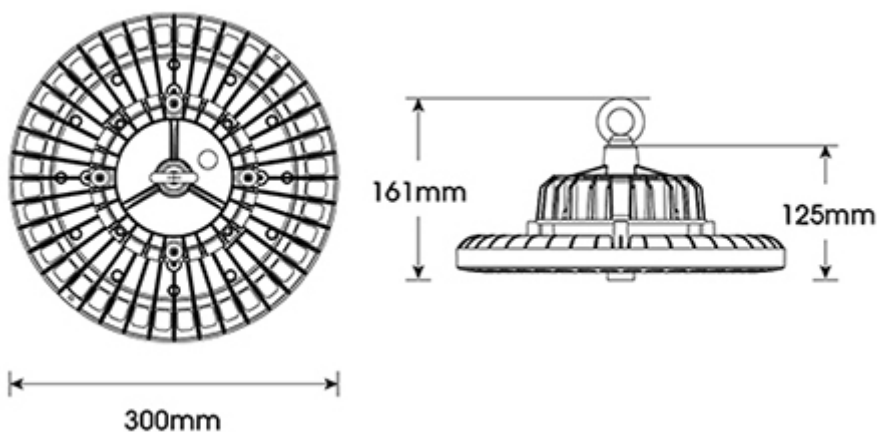


佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

反光罩:

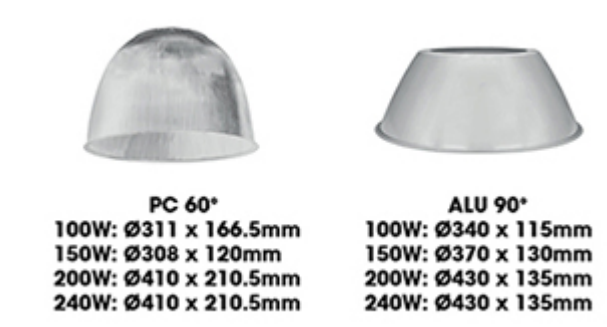

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	240W
开启模式功率 [W]	240W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	277-480Vac, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	1159
LED	SMD
产品型号	

NH154E-240W/8XX	240W
光通量 (有效光通量) [lm]	
240W	36000lm @5000K
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.345, 0.356@5000K
光效 [lm/W]	150
显色指数 [Ra]	80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	>0.9
光通量维持率	>0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	300
高度 H1 [mm]	161
高度 H2 [mm]	125
物料	Body: Die-cast Aluminium
	Lens: PC
	Reflector(optional): PC / Aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	C / D
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	240kWh