


LED 高棚灯 NH1020-1024  
60W/80W/100W/150W/200W



图表

尺寸:

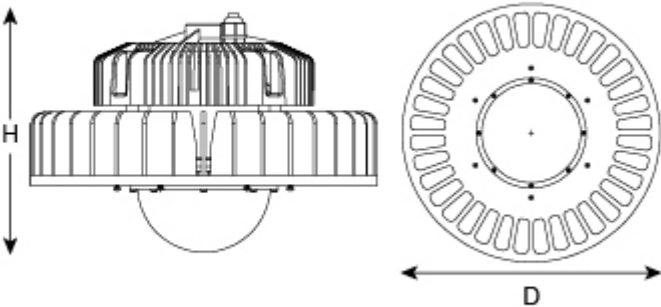

| (Unit : mm)   | (D)    | (H) |
|---------------|--------|-----|
| <b>NH1020</b> | Ø180 x | 157 |
| <b>NH1021</b> | Ø230 x | 224 |
| <b>NH1022</b> | Ø230 x | 224 |
| <b>NH1023</b> | Ø260 x | 234 |
| <b>NH1024</b> | Ø300 x | 250 |

反光罩:



标准



应用



| 技术参数                     |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 光源类型                     |                                |
| 使用的照明技术                  | LED                            |
| 非定向或定向 [NDLS/DLS]        | DLS                            |
| 市电或非市电 [MLS/NMLS]        | MLS                            |
| 连接光源                     | No                             |
| 可调色光源                    | No                             |
| 灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No                             |
| 高亮度光源                    | No                             |
| 防眩光罩                     | No                             |
| 电参数                      |                                |
| 额定功率 [W]                 | 60W / 80W / 100W / 150W / 200W |
| 开启模式功率 [W]               | 60W / 80W / 100W / 150W / 200W |
| 待机功率 [W]                 | N/A                            |
| 网络待机功率 [W]               | N/A                            |
| 额定电压 [V/Hz]              | 90-305Vac, 50/60Hz             |
| 功率因数                     | 0.95                           |
| 输入电流 [mA] @230V          | 275 / 366 / 458 / 686 / 915    |

| LED                | SMD                     |
|--------------------|-------------------------|
| 产品型号               |                         |
| NH1020-3-ALB060-02 | 60W 3000K               |
| NH1020-3-ALD060-02 | 60W 4000K               |
| NH1020-3-ALG060-02 | 60W 6500K               |
| NH1021-3-ALB080-02 | 80W 3000K               |
| NH1021-3-ALD080-02 | 80W 4000K               |
| NH1021-3-ALG080-02 | 80W 6500K               |
| NH1022-3-ALB100-02 | 100W 3000K              |
| NH1022-3-ALD100-02 | 100W 4000K              |
| NH1022-3-ALG100-02 | 100W 6500K              |
| NH1023-3-ALB150-02 | 150W 3000K              |
| NH1023-3-ALD150-02 | 150W 4000K              |
| NH1023-3-ALG150-02 | 150W 6500K              |
| NH1024-3-ALB200-02 | 200W 3000K              |
| NH1024-3-ALD200-02 | 200W 4000K              |
| NH1024-3-ALG200-02 | 200W 6500K              |
| 光通量 (有效光通量) [lm]   |                         |
| 60W                | 6800lm(6460lm) @3000K   |
|                    | 7200lm(6840lm) @4000K   |
|                    | 7500lm(7125lm) @6500K   |
| 80W                | 9000lm(8550lm) @3000K   |
|                    | 9800lm(9310lm) @4000K   |
|                    | 10400lm(9880lm) @6500K  |
| 100W               | 11400lm(10830lm) @3000K |
|                    | 12200lm(11600lm) @4000K |
|                    | 13000lm(12350lm) @6500K |
| 150W               | 17500lm(16630lm) @3000K |
|                    | 18500lm(17575lm) @4000K |
|                    | 19500lm(18525lm) @6500K |
| 200W               | 24000lm(22800lm) @3000K |
|                    | 25000lm(23750lm) @4000K |
|                    | 26000lm(24700lm) @6500K |
| 光强峰值 [cd]          |                         |
| NH1020-3-ALB060-02 | 1700                    |
| NH1020-3-ALD060-02 | 1800                    |
| NH1020-3-ALG060-02 | 1900                    |
| NH1021-3-ALB080-02 | 2350                    |
| NH1021-3-ALD080-02 | 2450                    |
| NH1021-3-ALG080-02 | 2550                    |
| NH1022-3-ALB100-02 | 2950                    |
| NH1022-3-ALD100-02 | 3050                    |
| NH1022-3-ALG100-02 | 3150                    |
| NH1023-3-ALB150-02 | 4525                    |
| NH1023-3-ALD150-02 | 4625                    |
| NH1023-3-ALG150-02 | 4725                    |
| NH1024-3-ALB200-02 | 6150                    |
| NH1024-3-ALD200-02 | 6250                    |
| NH1024-3-ALG200-02 | 6350                    |
| 性能                 |                         |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 色容差                        | <6                                                        |
| 色度坐标 [x, y]                | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K |
| 光效 [lm/W]                  | 111-130                                                   |
| 显色指数 [Ra]                  | 70                                                        |
| R9 显色指数值                   | 2                                                         |
| 光束角 [° ]                   | 125                                                       |
| 额定寿命, Ta@25° C [hrs]       | 50,000                                                    |
| 破 率                        | >0.9                                                      |
| 光通量维持率                     | >0.96                                                     |
| 开关次数                       | 25,000                                                    |
| 启动时间 [S]                   | <0.5                                                      |
| 预热时间 [S]                   | <2                                                        |
| 前期失功率(1000小时)              | <5%                                                       |
| 相移因数 [cos ]                | 0.9                                                       |
| 频闪效应指数 [SVM]               | 0.4                                                       |
| 尺寸和物料                      |                                                           |
| 直径 D [mm]                  | 180 / 230 / 230 / 260/ 300                                |
| 高度 H [mm]                  | 157 / 224 / 224 / 234 / 250                               |
| 物料                         | Body: Die-cast Aluminium                                  |
|                            | Lens: PC                                                  |
|                            | Reflector (optional): Anodised aluminium                  |
|                            | Chips: Lumileds 3030                                      |
|                            | Driver: Meanwell / Sosen                                  |
| 标准                         |                                                           |
| CE-LVD                     | EN60598-1, EN60598-2-2                                    |
| CE-EMC                     | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3                |
| 环保                         | RoHS                                                      |
| 汞含量 [mg]                   | 0.0                                                       |
| 能源等级                       | 3000K / 4000K / 6500K                                     |
| 60W                        | E / E / D                                                 |
| 80W                        | E / D / D                                                 |
| 100W                       | E / D / D                                                 |
| 150W                       | E / D / D                                                 |
| 200W                       | E / D / D                                                 |
| 电器保护等级                     | I                                                         |
| 其他                         |                                                           |
| 调光 [Y/N]                   | Yes                                                       |
| 工作温度                       | -10° C ~ 40° C                                            |
| 存储温度                       | -20° C ~ 60° C                                            |
| 开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 60kWh / 80kWh / 100kWh / 150kWh / 200kWh                  |