

# 灯丝型 LED A19 12V/24V 北美 2W/4W


## 特点

- 低能耗, 极度节能
- 可直接取替在交通信号灯, EM 照明和户外照明中的传统白炽光源, 使用寿命延长 25 倍
- 超低电压 (ELV) 可防止触电, 适用于潮湿的地方
- 均匀光分布
- 良好的演色性, Ra 80



## 图表

尺寸:

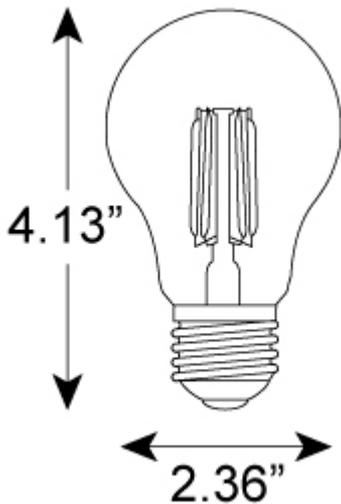

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 标准



## 应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 电参数

额定功率 [W]	2W / 4W
额定电压 [V/Hz]	12V/24V AC/DC, 50/60Hz
功率因数	1
输入电流 [mA] @12V/24V	167

## 产品型号

LED NA A19 FIL-2W-G CL	2W (12V)
LED NA A19 FIL-4W-G CL	4W (24V)

## 光通量 [lm]

2W	200lm @2700K
4W	400lm @2700K

## 性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.24 / 0.48
光效 [lm/W]	100
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	23
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

## 尺寸和物料

直径 D [in]	Φ2.36
高度 H [in]	4.13
灯头	E26
物料	Glass

## 标准

ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C