

# 可调光灯丝型 LED S14 120V 2W/4W


## 特点

- 低能耗, 极度节能
- 全玻璃与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 均匀光分布
- 可提供 CCT 4000K
- 良好的演色性, Ra  $\geq$ 80



## 图表

尺寸:

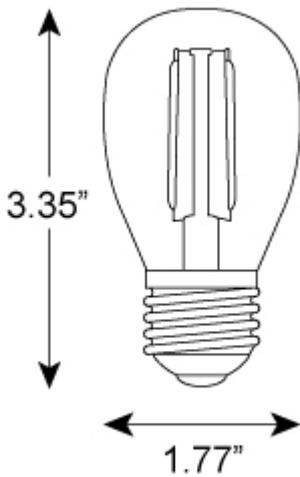

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 标准



## 应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	2W / 4W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.93
输入电流 [mA] @120V	18 / 36
LED	2 / 4 pcs strips
产品型号	
LED NA S14 FIL-2W-G CL DIM	2W
LED NA S14 FIL-4W-G CL DIM	4W
光通量 [lm]	
2W	170lm @2700K
4W	350lm @2700K
性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.24 / 0.48
光效 [lm/W]	85-88
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	14
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ 1.77
高度 H [in]	3.35
灯头	E26
物料	Glass
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

汞含量 [mg]	0.0
能源之星	Y
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C