

LED T5 AC 颜色光管

8W/12W/16W/20W


特点

- 低能耗，极度节能
- 4种鲜艳颜色：红/绿/黄/蓝
- 能于低温下平稳运作
- 不含汞和有害物质
- 全玻璃管身
- 电压：220-240Vac, 50/60Hz, 功率因数：0.5




图表

尺寸:

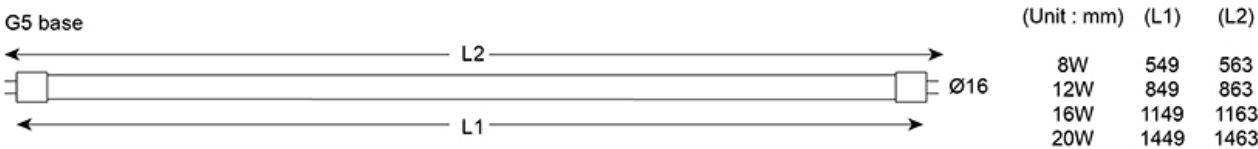

电路:

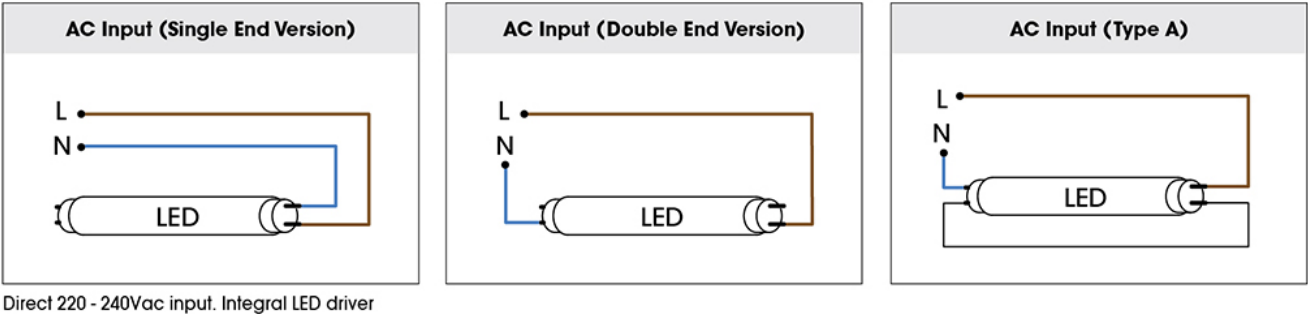

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	8W / 12W / 16W / 20W
开启模式功率 [W]	8W / 12W / 16W / 20W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	70 / 104 / 139 / 174
产品型号	
LED F8T5/AC/RED/600	8W, Red
LED F8T5/AC/GREED/600	8W, Green
LED F8T5/AC/YELLOW/600	8W, Yellow
LED F8T5/AC/BLUE/600	8W, Blue
LED F12T5/AC/RED/900	12W, Red
LED F12T5/AC/GREED/900	12W, Green
LED F12T5/AC/YELLOW/900	12W, Yellow
LED F12T5/AC/BLUE/900	12W, Blue
LED F16T5/AC/RED/1200	16W, Red
LED F16T5/AC/GREED/1200	16W, Green
LED F16T5/AC/YELLOW/1200	16W, Yellow
LED F16T5/AC/BLUE/1200	16W, Blue
LED F20T5/AC/RED/1500	20W, Red
LED F20T5/AC/GREED/1500	20W, Green

LED F20T5/AC/YELLOW/1500	20W, Yellow
LED F20T5/AC/BLUE/1500	20W, Blue
光通量 [lm]	
8W, Red	140lm
8W, Green	620lm
8W, Yellow	160lm
8W, Blue	130lm
12W, Red	210lm
12W, Green	930lm
12W, Yellow	240lm
12W, Blue	190lm
16W, Red	280lm
16W, Green	1200lm
16W, Yellow	320lm
16W, Blue	260lm
20W, Red	350lm
20W, Green	1560lm
20W, Yellow	400lm
20W, Blue	320lm
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	—
光效 [lm/W]	—
显色指数 [Ra]	—
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	270
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	40,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ16
长度 L1[mm]	549 / 849 / 1149 / 1449
长度 L2 [mm]	563 / 863 / 1163 / 1463
灯头	G5
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62776
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	—
其他	

调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	8kWh / 12kWh / 16kWh / 20kWh