

LED T5 AC HPF 颜色光管

1 4W/20W/25W


特点

- 低能耗，极度节能
- 4种鲜艳颜色：红/绿/黄/蓝
- 能于低温下平稳运作
- 不含汞和有害物质
- 全玻璃管身
- 电压：100-277Vac，50/60Hz，功率因数：0.9




图表

尺寸:

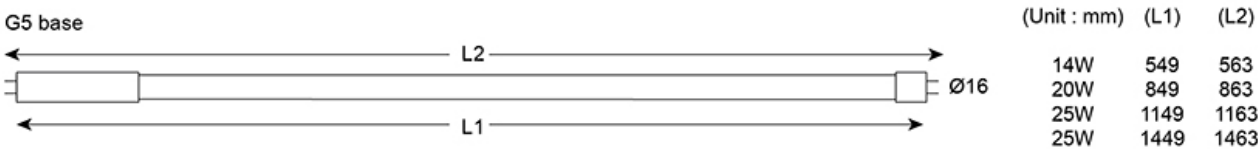

电路:

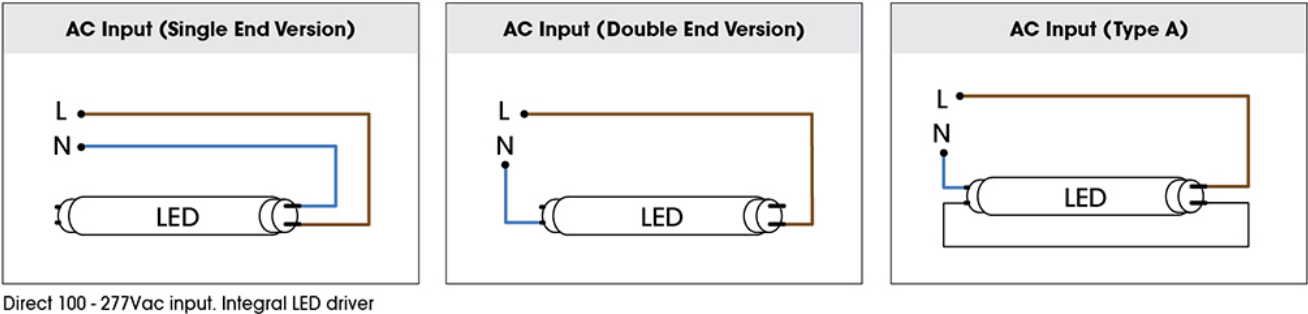

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	14W / 20W / 25W
开启模式功率 [W]	14W / 20W / 25W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	100-277Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	68 / 97 / 121
产品型号	
LED F14T5/AC/RED/600/L	14W, Red
LED F14T5/AC/GREED/600/L	14W, Green
LED F14T5/AC/YELLOW/600/L	14W, Yellow
LED F14T5/AC/BLUE/600/L	14W, Blue
LED F20T5/AC/RED/900/L	20W, Red
LED F20T5/AC/GREED/900/L	20W, Green
LED F20T5/AC/YELLOW/900/L	20W, Yellow
LED F20T5/AC/BLUE/900/L	20W, Blue
LED F25T5/AC/RED/1200/L	25W, Red
LED F25T5/AC/GREED/1200/L	25W, Green
LED F25T5/AC/YELLOW/1200/L	25W, Yellow
LED F25T5/AC/BLUE/1200/L	25W, Blue
LED F25T5/AC/RED/1500/L	25W, Red
LED F25T5/AC/GREED/1500/L	25W, Green

LED F25T5/AC/YELLOW/1500/L	25W, Yellow
LED F25T5/AC/BLUE/1500/L	25W, Blue
光通量 [lm]	
14W, Red	250lm
14W, Green	1100lm
14W, Yellow	280lm
14W, Blue	23lm
20W, Red	360lm
20W, Green	1600lm
20W, Yellow	400lm
20W, Blue	350lm
25W, Red	450lm
25W, Green	2000lm
25W, Yellow	500lm
25W, Blue	430lm
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	—
光效 [lm/W]	—
显色指数 [Ra]	—
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	270
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	40,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.7 / 0.7 / 0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ16
长度 L1[mm]	549 / 849 / 1149 / 1449
长度 L2[mm]	563 / 863 / 1163 / 1463
灯头	G5
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62776
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C

开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	14kWh / 20kWh / 25kWh
----------------------------	-----------------------