


防水支架 NL241E-242E

40W/80W



图表


尺寸:

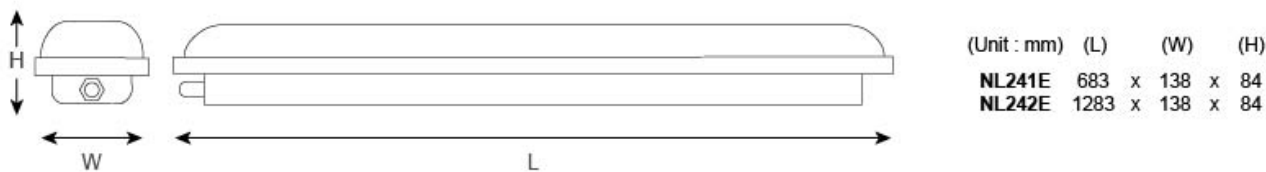

后视图:



仰视图:

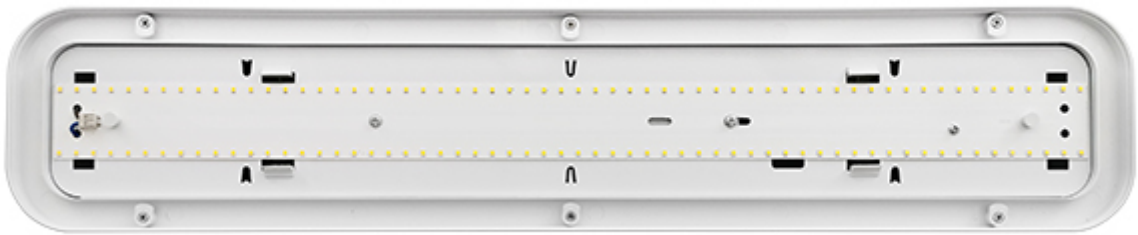

侧视图:



标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	40W / 80W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	193 / 386
LED	SMD
产品型号	
NL241E-40W/830	40W 3000K
NL241E-40W/840	40W 4000K
NL241E-40W/865	40W 6500K

NL242E-80W/830	40W 3000K
NL242E-80W/840	40W 4000K
NL242E-80W/865	40W 6500K
光通量 [lm]	
40W	3700lm @3000K
	3800lm @4000K
	3900lm @6500K
80W	7400lm @3000K
	7600lm @4000K
	12500lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	90-95
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	683 / 1283
宽度 W [mm]	138
高度 H [mm]	84
Material	Body: PC
	Diffuser PC
	Chips: 2835
	Driver: OEM / Tridonic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-1
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C