

LED 灯带 Tunable White 北美

9.6W/m, 19.2W/m



图表

LED驱动控制器:



**12V/24V
LED Driver**



**LED CCT
Controller**



**LED Touch CCT
Controller**



**LED Remote CCT
Dimming Controller**

佑昌灯光器材有限公司


电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利


连接器:



铝槽:

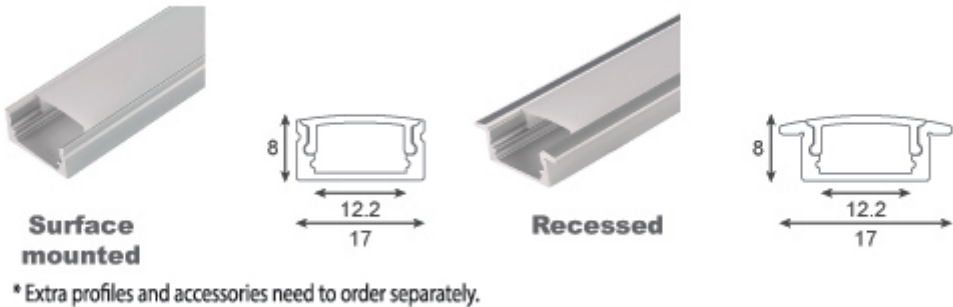

尺寸:

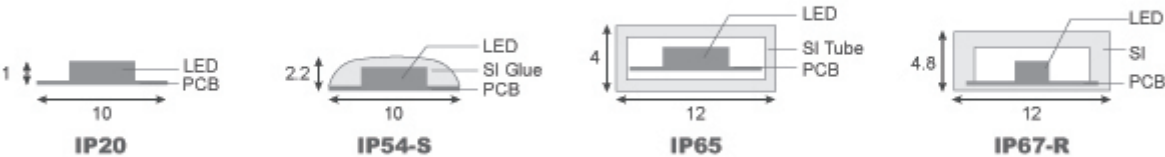

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	9.6W/m, 19.2W/m
额定电压 [V/Hz]	100–277V, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.95
输入电流 [mA] @120V	84 / 168
LED	SMD 2016
产品型号	
LED 2016 9.6W 10–120 TW	9.6W/m, 12V/24VDC
LED 2016 19.2W 10–240 TW	19.2W/m, 24VDC
光通量 [lm]	
9.6W/m	960lm/m @2300–6500K
19.2W/m	1920lm/m @2300–6500K
剪断位置 [mm]	
9.6W/m	50mm/6LEDs (12V), 100mm/12LEDs (24V)
19.2W/m	50mm/12LEDs (24V)
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	1.16/m / 2.31/m
光效 [lm/W]	100
显色指数 [Ra]	≥90
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	120
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	27
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	5000 per reel
宽度 W [mm] x 高度 H [mm]	IP20 : 10 x 1
	IP54–S : 10 x 2.2
	IP65 : 12 x 4

	IP67-R : 12 x 4.8
	Surface mounted profile : 17 x 8
	Recessed profile : 17 x 8
LED数目	120 pcs/m (9.6W/m)
	240 pcs/m (19.2W/m)
物料	Chips: Epistar
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C