


LED 微波感应吸顶灯 NC121E-123E

14W/18W/24W



图表

尺寸:

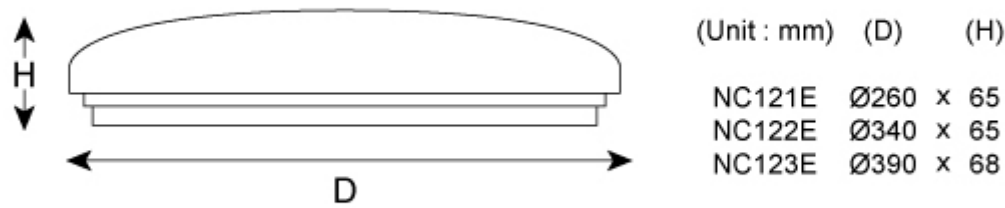

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	14W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	122 / 157 / 209
LED	SMD
产品型号	
NC121E-14W/8XX	14W
NC122E-18W/8XX	18W
NC123E-24W/8XX	24W
光通量 [lm]	
14W	980lm @3000K
	1030lm @4000K
	1080lm @6500K
18W	1350lm @3000K
	1400lm @4000K
	1450lm @6500K
24W	1800lm @3000K
	1850lm @4000K
	1900lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	70-81
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%

尺寸和物料		
直径 D [mm]	Φ 260 / Φ 340 / Φ 390	
高度 H [mm]	65 / 65 / 68	
物料	Body : Sheet steel with white finish	
	Diffuser: Opaque acrylic	
感应种类	Microwave radar 5.8 GHz	
感应距离 [m]	8	
物体离开后维持满载时间 [s]	30 (2-60s available upon request)	
微亮模式时功率 [W]	0.6	
感应角度 [°]	120	
标准		
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
CE-EMF	EN62493	
汞含量 [mg]	0.0	
电器保护等级	I	
其他		
调光 [Y/N]	N	
工作温度	-10° C ~ 40° C	
存储温度	-20° C ~ 60° C	