

LED 吸顶灯 NC181E-183E

20W/32W/42W


特点

- 20W / 32W / 42W LED 吸顶灯
- 乳白罩, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:

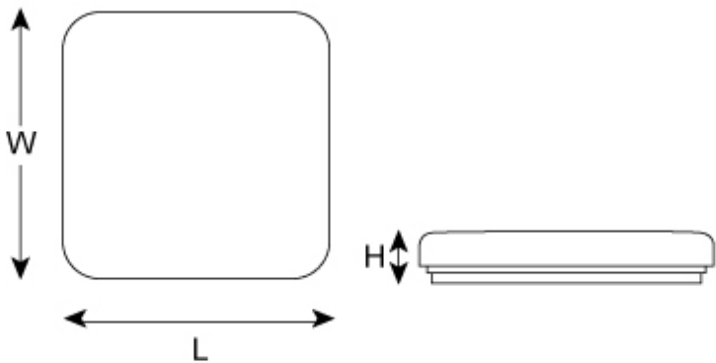

| (Unit : mm) | (L) | (W)   | (H)  |
|-------------|-----|-------|------|
| NC181E      | 280 | x 280 | x 65 |
| NC182E      | 330 | x 330 | x 65 |
| NC183E      | 430 | x 430 | x 65 |

标准



应用



| 技术参数                     |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 光源类型                     |                   |
| 使用的照明技术                  | LED               |
| 非定向或定向 [NDLS/DLS]        | NDLS              |
| 市电或非市电 [MLS/NMLS]        | MLS               |
| 连接光源                     | No                |
| 可调色光源                    | No                |
| 灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No                |
| 高亮度光源                    | No                |
| 防眩光罩                     | No                |
| 电参数                      |                   |
| 额定功率 [W]                 | 20W / 32W / 42W   |
| 开启模式功率 [W]               | 20W / 32W / 42W   |
| 待机功率 [W]                 | N/A               |
| 网络待机功率 [W]               | N/A               |
| 额定电压 [V/Hz]              | 220-240V, 50/60Hz |
| 功率因数                     | 0.9               |
| 输入电流 [mA] @230V          | 97 / 155 / 203    |
| 产品型号                     |                   |
| NC181E-20W/8XX           | 20W               |
| NC182E-32W/8XX           | 32W               |
| NC183E-42W/8XX           | 42W               |
| 光通量 (有效光通量) [lm]         |                   |
| 20W                      | 2050lm @3000K     |
|                          | 2100lm @4000K     |
|                          | 2150lm @6500K     |
| 32W                      | 3380lm @3000K     |
|                          | 3450lm @4000K     |
|                          | 3500lm @6500K     |
| 42W                      | 4490lm @3000K     |
|                          | 4550lm @4000K     |
|                          | 4600lm @6500K     |
| 性能                       |                   |

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 色容差                        | <6                                                               |
| 色度坐标 [x, y]                | 0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K        |
| 光效 [lm/W]                  | 103-110                                                          |
| 显色指数 [Ra]                  | ≥80                                                              |
| R9 显色指数值                   | 2                                                                |
| 光束角 [° ]                   | 170                                                              |
| 额定寿命, Ta@25° C [hrs]       | 25,000                                                           |
| 灯残存率                       | 0.9                                                              |
| 光通量维持率                     | 0.96                                                             |
| 开关次数                       | 15,000                                                           |
| 启动时间 [S]                   | <0.5                                                             |
| 预热时间 [S]                   | <2                                                               |
| 前期失功率(1000小时)              | <5%                                                              |
| 相移因数 [cos ]                | 0.7 / 0.9 / 0.9                                                  |
| 频闪度 [Pst LM]               | 1                                                                |
| 频闪效应指数 [SVM]               | 0.4                                                              |
| 尺寸和物料                      |                                                                  |
| 长度 L [mm]                  | 280 / 330 / 430                                                  |
| 宽度 W [mm]                  | 280 / 330 / 430                                                  |
| 高度 H [mm]                  | 65                                                               |
| 物料                         | Body : Sheet steel with white finish<br>Diffuser: Opaque acrylic |
| 标准                         |                                                                  |
| CE-LVD                     | EN60598-1, EN60598-2-2                                           |
| CE-EMC                     | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3                       |
| CE-EMF                     | EN62493                                                          |
| 环保                         | RoHS                                                             |
| 汞含量 [mg]                   | 0.0                                                              |
| 能源等级                       | F                                                                |
| 其他                         |                                                                  |
| 调光 [Y/N]                   | No                                                               |
| 工作温度                       | -10° C ~ 40° C                                                   |
| 存储温度                       | -20° C ~ 60° C                                                   |
| 开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 20kWh / 32kWh / 42kWh                                            |