


LED 平板灯 ND5020-5023 120V
40W/72W



图表

尺寸:

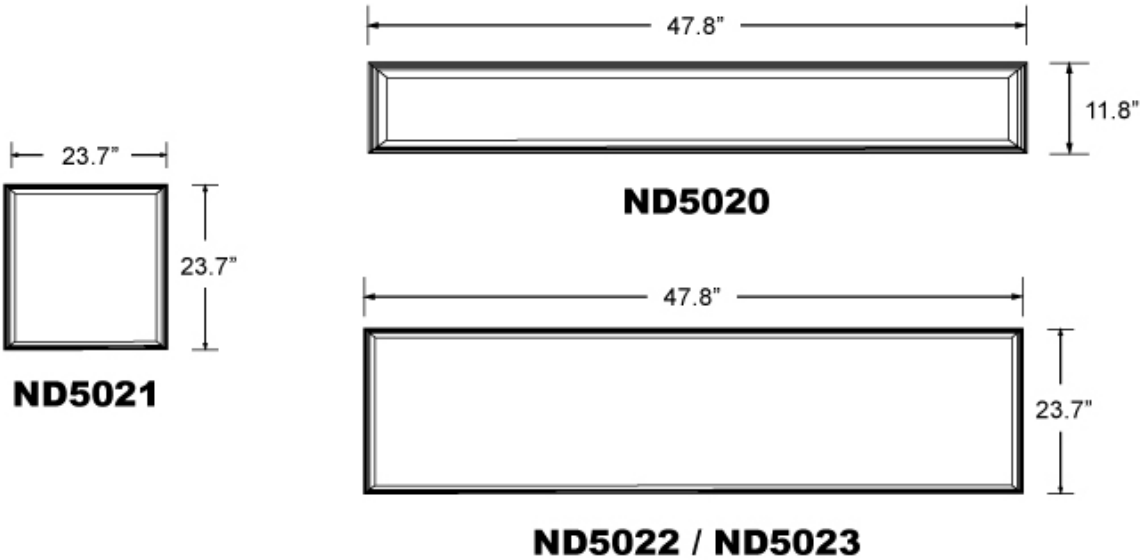

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	40W / 72W
额定电压 [V/Hz]	110-130V, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.95
输入电流 [mA] @120V	351 / 632
LED	SMD
产品型号	
ND5020-40W/8XX	40W
ND5021-40W/8XX	40W
ND5022-40W/8XX	40W
ND5023-72W/8XX	72W
光通量 [lm]	
40W	3400lm @3000K
	3500lm @4000K
	3600lm @5000K
72W	6200lm @3000K
	6300lm @4000K
	6400lm @5000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	4.82 / 8.67
光效 [lm/W]	85-90
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	150
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [in]	47.8 / 23.7 / 47.8 / 47.8

宽度 W [in]	11.8 / 23.7 / 23.7 / 23.7
物料	Body: Aluminium frame with white finish
	Diffuser: Frosted PC
标准	
ANSI	UL8750, UL1993
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C