

太阳能 LED 泛光灯 UF171S-175S


特点

- 太阳能供电, 环保零电费
- 钢化玻璃太阳能电池板和压铸铝外壳可抵御恶劣天气
- 以遥控器调整作业时间和光度大小
- 装备日光感应器
- 即插即用电源线, 安装方便
- 内置磷酸铁锂电池, 放电时间5-6小时
- 良好的演色性, Ra≥80



图表

尺寸:

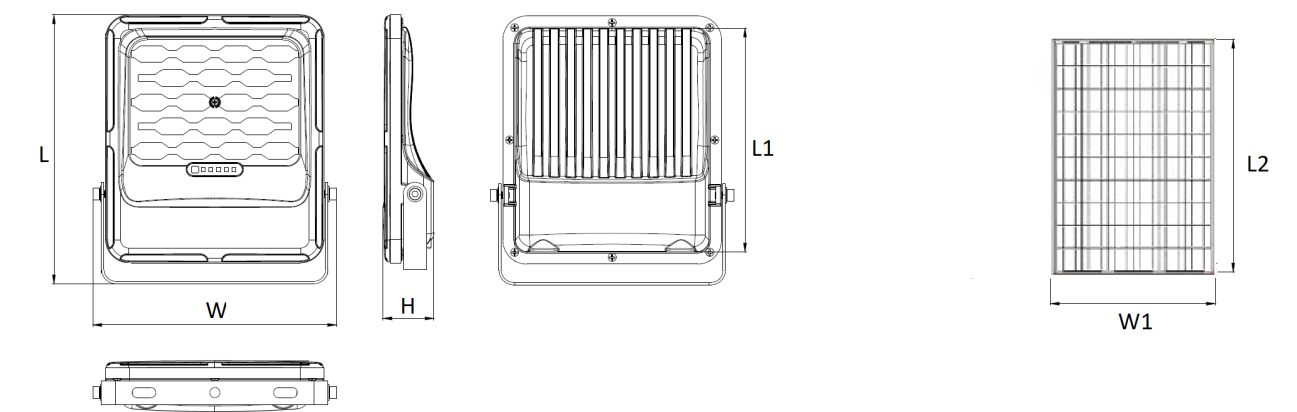

(Unit: mm)	(L)	(L1)	(W)	(H)
UF171S	228 X	199 X	207 X	43
UF172S	274 X	231 X	251 X	43
UF173S	324 X	281 X	286 X	46
UF174S	369 X	326 X	326 X	51
UF1745S	415 X	371 X	396 X	51


Solar Panel

(Unit: mm)	(L2)	(W1)
UF171S	235 X	350
UF172S	290 X	350
UF173S	450 X	350
UF174S	600 X	350
UF1745S	670 X	445

标准



应用



技术参数	
电参数	
额定 入	太阳能电池板供电
LED	SMD
产品型号 - 发光通量 (lm)	
UF171S-8xx	300lm @3000K-6500K
UF172S-8xx	600lm @3000K-6500K
UF173S-8xx	888lm @3000K-6500K
UF174S-8xx	1440lm @3000K-6500K
UF175S-8xx	1700lm @3000K-6500K
电池	
UF171S-8xx	5AH 3.2V
UF172S-8xx	10AH 3.2V
UF173S-8xx	15AH 3.2V
UF174S-8xx	25AH 3.2V
UF175S-8xx	30AH 3.2V
光效性能	
色容差	<6
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	90
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	20,000
放电时间 [小时]	5-6
尺寸和物料	
长度 L [mm]	228 / 274 / 324 / 369 / 415
宽度 W [mm]	207 / 251 / 286 / 326 / 396
高度 H [mm]	43 / 43 / 46 / / 51 / 51
物料	Aluminium
标准	
汞含量 [mg]	
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 45° C

存储温度

-20° C ~ 45° C