

LED 太阳能泛光灯 UF221S-224S


特点

- 太阳能供电, 环保零电费
- 可选操作时间 3 / 5 / 8 小时和调整流明输出
- 可带遥控器及选运动传感器和日光传感器
- 即插即用电源线, 安装方便
- 长寿
- 良好的演色性, Ra≥80



图表

尺寸:

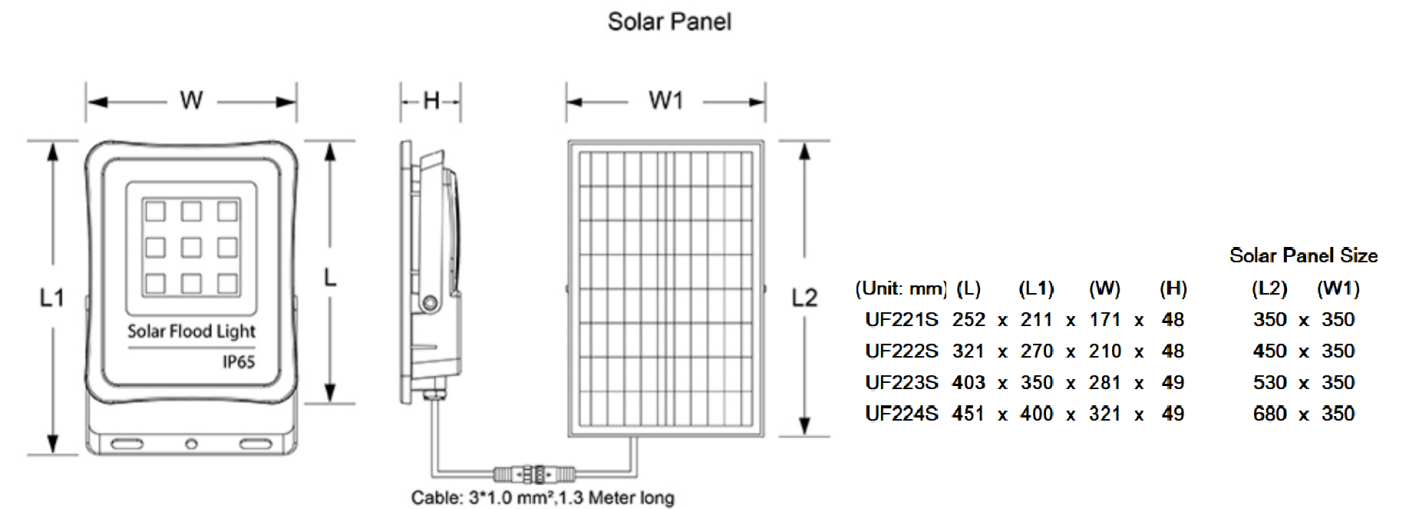

太阳能板:



标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率	太阳能电池板供电
LED	SMD
产品型号	
UF221E-8xx	670lm @3000K-6500K
UF222E-8xx	890lm @3000K-6500K
UF223E-8xx	1400lm @3000K-6500K
UF224E-8xx	1700lm @3000K-6500K
电池	
UF221E-8xx	8000mAh 3.2V
UF222E-8xx	15000mAh 3.2V
UF223E-8xx	20000mAh 3.2V
UF224E-8xx	30000mAh 3.2V
光效性能	

色容差	<6
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	90
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	20,000
放电时间 [hrs]	4-12
尺寸和物料	
长度 L [mm]	211 / 270 / 350 / 400
宽度 W [mm]	171 / 210 / 280 / 321
高度 H [mm]	48 / 48 / 48.5 / 49
物料	Aluminium
标准	
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 45° C
存储温度	-20° C ~ 45° C