

灯丝型 LED A60/A70

4W/6.5W/8.5W/12W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 全玻璃与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 均匀光分布
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$



图表

尺寸:

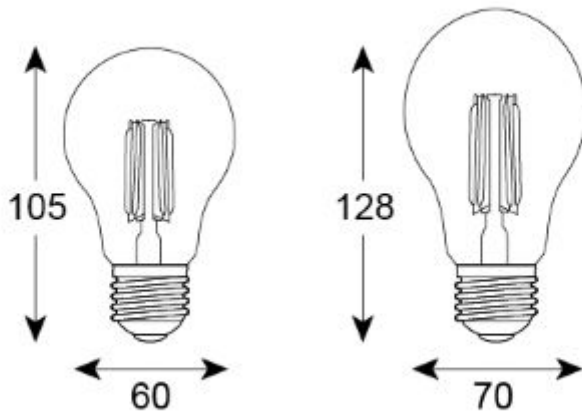

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	4W / 6.5W / 8.5W / 12W
开启模式功率 [W]	4W / 6.5W / 8.5W / 12W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	35 / 57 / 74 / 104
产品型号	
LED A60 FIL-4W-G CL	4W
LED A60 FIL-6.5W-G CL	6.5W
LED A60 FIL-8.5W-G CL	8.5W
LED A70 FIL-12W-G CL	12W
光通量 (有效光通量) [lm]	
4W	470lm @2700K
6.5W	806lm @2700K
8.5W	1055lm @2700K
12W	1521lm @2700K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.463, 0.42@2700K
光效 [lm/W]	118-127
显色指数 [Ra]	≥80

R9 显色指数值	2
光束角 [°]	360
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>12,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ 60 (A60), Φ 70 (A70)
高度 H [mm]	105 (A60), 128 (A70)
灯头	E27 / B22d
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	E
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 4W [W]	40W
等效功率, 6.5W [W]	60W
等效功率, 8.5W [W]	75W
等效功率, 12W [W]	100W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	4kWh / 7kWh / 9kWh / 12kWh