

UVC T8 光管

10W/15W/25W/18W/30W/36W




图表

尺寸:



功率分：

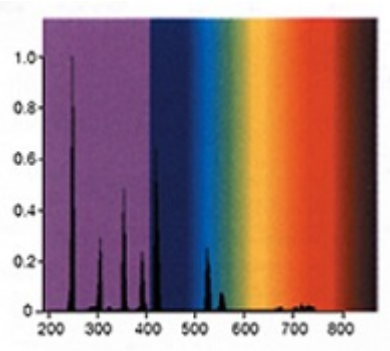

标准



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	10W / 15W / 25W / 18W / 30W / 36W
管电压 [V/Hz]	46 / 55 / 46 / 57 / 99 / 103
管 流	230 / 305 / 600 / 370 / 355 / 430
产品型号	
G10T8	10W
G15T8	15W
G25T8	25W
G18T8	18W
G30T8	30W
G36T8	36W
光效性能	
UV 功率	2.7W / 5W / 7W / 7W / 14W / 17W
波 峰值	253.7
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	8,000
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ 26
长度 L1 [mm]	330 / 438 / 438 / 590 / 895 / 1200
长度 L2 [mm]	345 / 451 / 451 / 604 / 909 / 1213
灯头	G13
物料	高硼玻璃
标准	
CE-LVD	EN61195
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	10° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C